

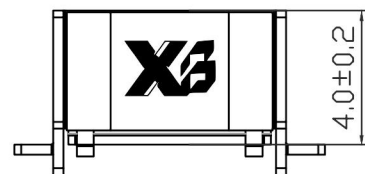



ROHS





SCHEMATIC

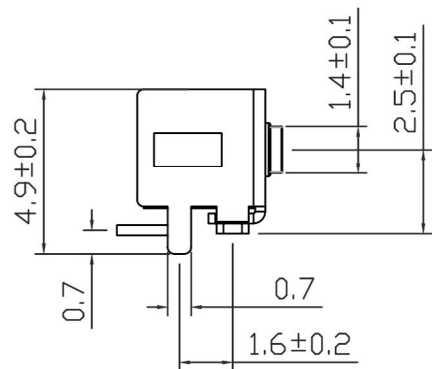

电路图

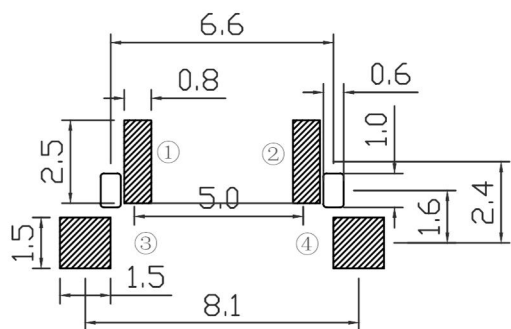

PCB. 焊接图

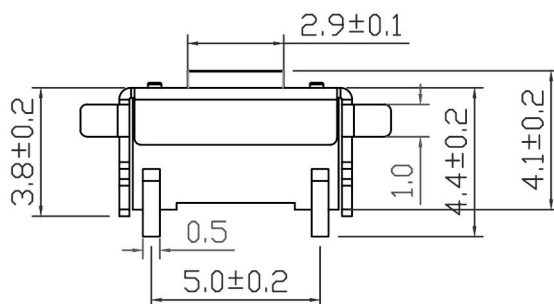

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 50,000Cycles

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	LCP&PPA	1	耐温280℃（黑色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	黄铜	1	镀锡
1	按钮	PPA&硅胶	1	耐温280℃
序号	零件名称	材料规格	数量	备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE : XB TACT SWITCH

MODEL : XB-3X6X4.1N



TOLERANCE	
$\leq 1.5\text{mm}$	± 0.1
$> 1.5\text{mm}$	± 0.2
$> 10.0\text{mm}$	± 0.3

ANGLE TOL
 $\pm 2^\circ$

8	REEL	PS	1	BLUE
7	CARRIER	PS	1	CLEAR
6	COVER TAPE	PS	1	CLEAR
5	CONTACT	PBS STRIP	1	Ag CLAD
4	COVER	IRON STRIP	1	Ni PLATED
3	CASE	NYLON	1	BLACK
2	TERMINAL	BRASS STRIP	2	Ag PLATED
1	KNOB	NYLON	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING