


ROHS

SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 12V 30V , 30A 50A
- 2.Contact resistance : $\leq 30m\Omega$
- 3.Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$
- 4.Withstand voltage : 500VAC
- 5.Insertion and extraction force : 3-20N
- 6.life test : 5,000 cycles

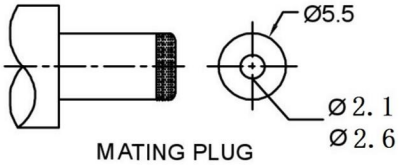

SCHEMATIC	
CENTER PIN	$\phi 2.0mm$
	$\phi 2.5mm$

4	触片	XB-DC-022TF-04	黄铜 H62	铜 锡	1	
3	圆针	XB-DC-022TF-03	黄铜 H59	铜 锡	1	$\phi 2.0$
2	铜套	XB-DC-022TF-02	黄铜 H62	铜 锡	1	$\phi 8.0$
1	基座	XB-DC-022TF-01	PBT		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数量	备注

东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

TITLE : XB DC Power Jack

MODEL : XB-DC-022TF DC插座带螺母安装孔10MM

TOLERANCE

ANGLE TOL

$\leq 1.5mm \pm 0.1$

$> 1.5mm \pm 0.2$

$\geq 10.0mm \pm 0.3$

$\pm 2^\circ$

6	PIN	BRASS	1	Ni PLATED
5	TERMINAL	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED
4	SPRING TERMINAL C	PBS STRIP t=0.25	1	Ag PLATED
3	TERMINAL B	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED
2	TERMINAL A	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED
1	HOUSING	PBT UL94-V0	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING