


ROHS

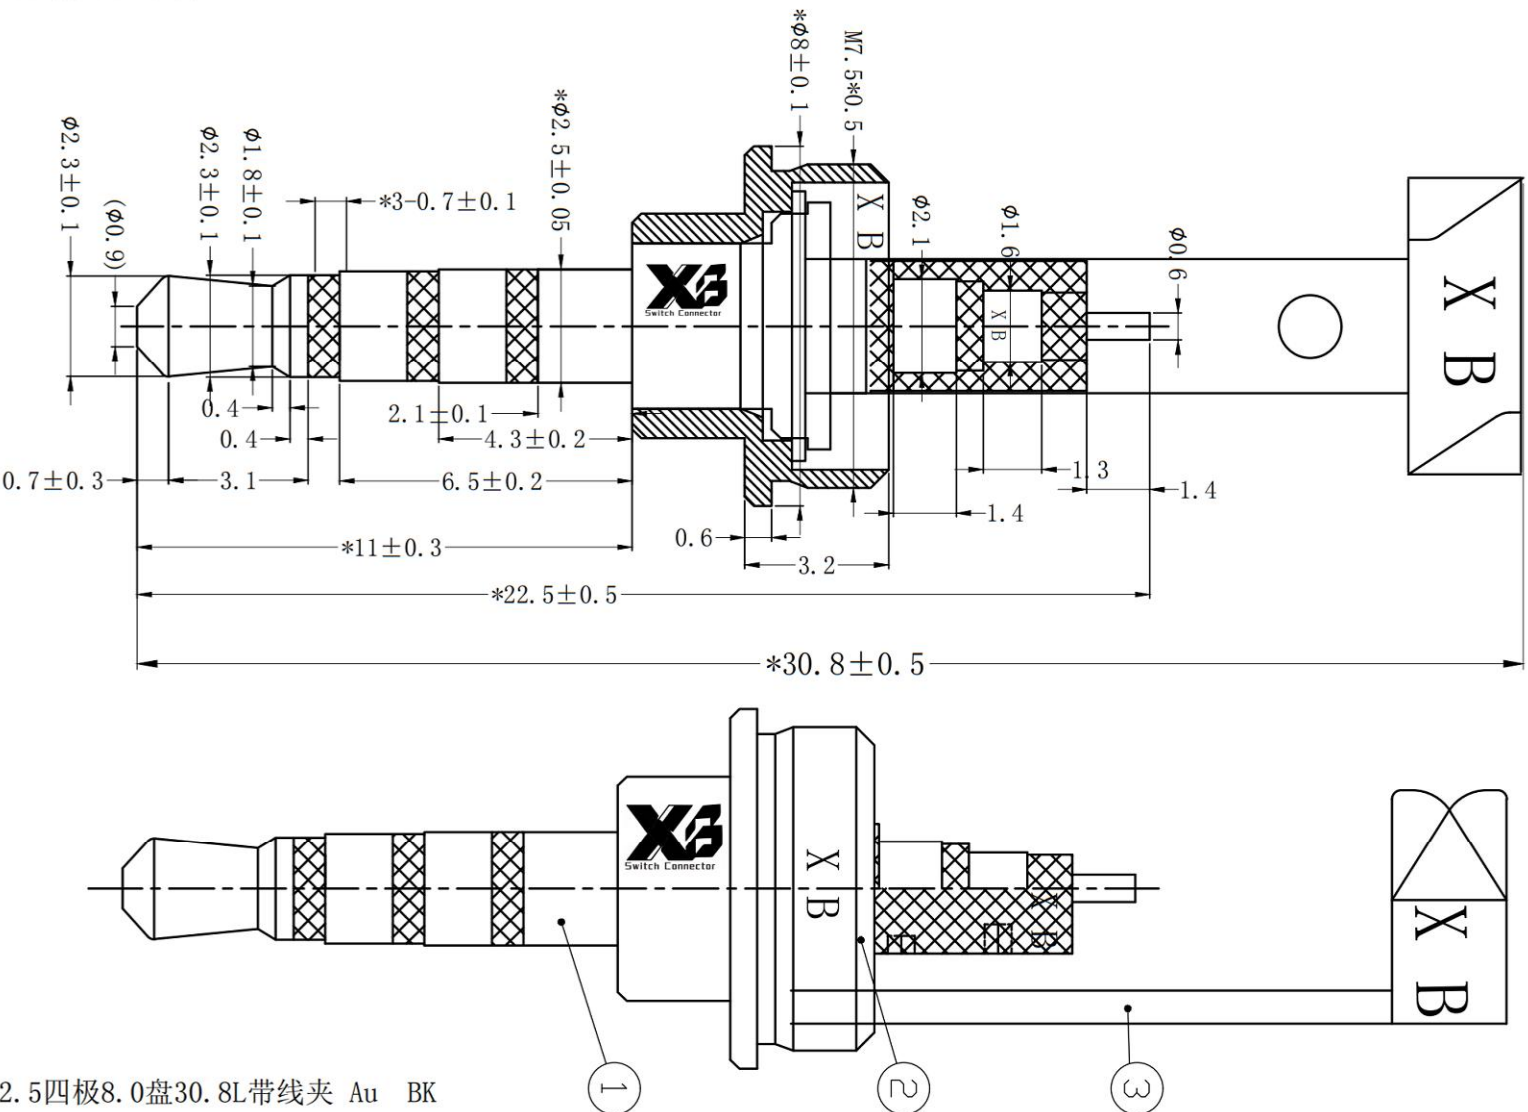

2.5四极8.0盘30.8L带线夹 Au BK

SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 30V 0.5A ; 1.0A ;
- 2.Contact resistance : ≤ 30mΩ ;
- 3.Insulation resistance : ≥ 100MΩ ;
- 4.Withstand voltage : 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force : 3-20N
- 6.life test : 5,000 cycles .

Notes:

- 1. 外观: 金属表面镀层良好, 无氧化、凹点、碰伤等不良现象; 绝缘胶需注胶饱满、无披锋、缩水、杂色等不良;
- 2. 耐压: AC500V, 漏电流0.5mA, 1MIN无飞弧、短路现象;
- 3. 绝缘阻抗: DC500V, 100MΩ 以上;
- 4. 公头插拔力0.3KG-3KG范围内, 500次后表面有轻微刮伤、5000次后有明显的刮痕, 镀层正常磨损但无明显脱落, 更不会产生电性不良.
- 5. 盐雾试验: 产品前端盐雾过48H
- 6. 环保符合ROHS, 的要求

*为重点管控尺寸或项目

序号	零件规格	料号	数量	材料	表面处理
1	插针	P0025TP016	1		Au
2	螺牙	P0015ZJ528	1		Au
3	线夹	P0015ZJ200	1		Au

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE : XB Audio Plug

MODEL XB-P2504-X30 2.5四极带线夹8.0盘

UNIT : MM	DWN.	ZENQ. CHEN	DATE		TOLERANCE	ANGLE TOL
SCALE : 3 : 1	CHK'D	DONG. PANG	DATE		<= 1.5mm ± 0.1	± 2°
VERSION	01	APPD.	FEI. LONG. HE	DATE	> 1.5mm ± 0.2	
					>= 10.0mm ± 0.3	

2	TERMINAL	PBS STRIP	5	Ag PLATED
1	HOUSING	PBT	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING