


ROHS

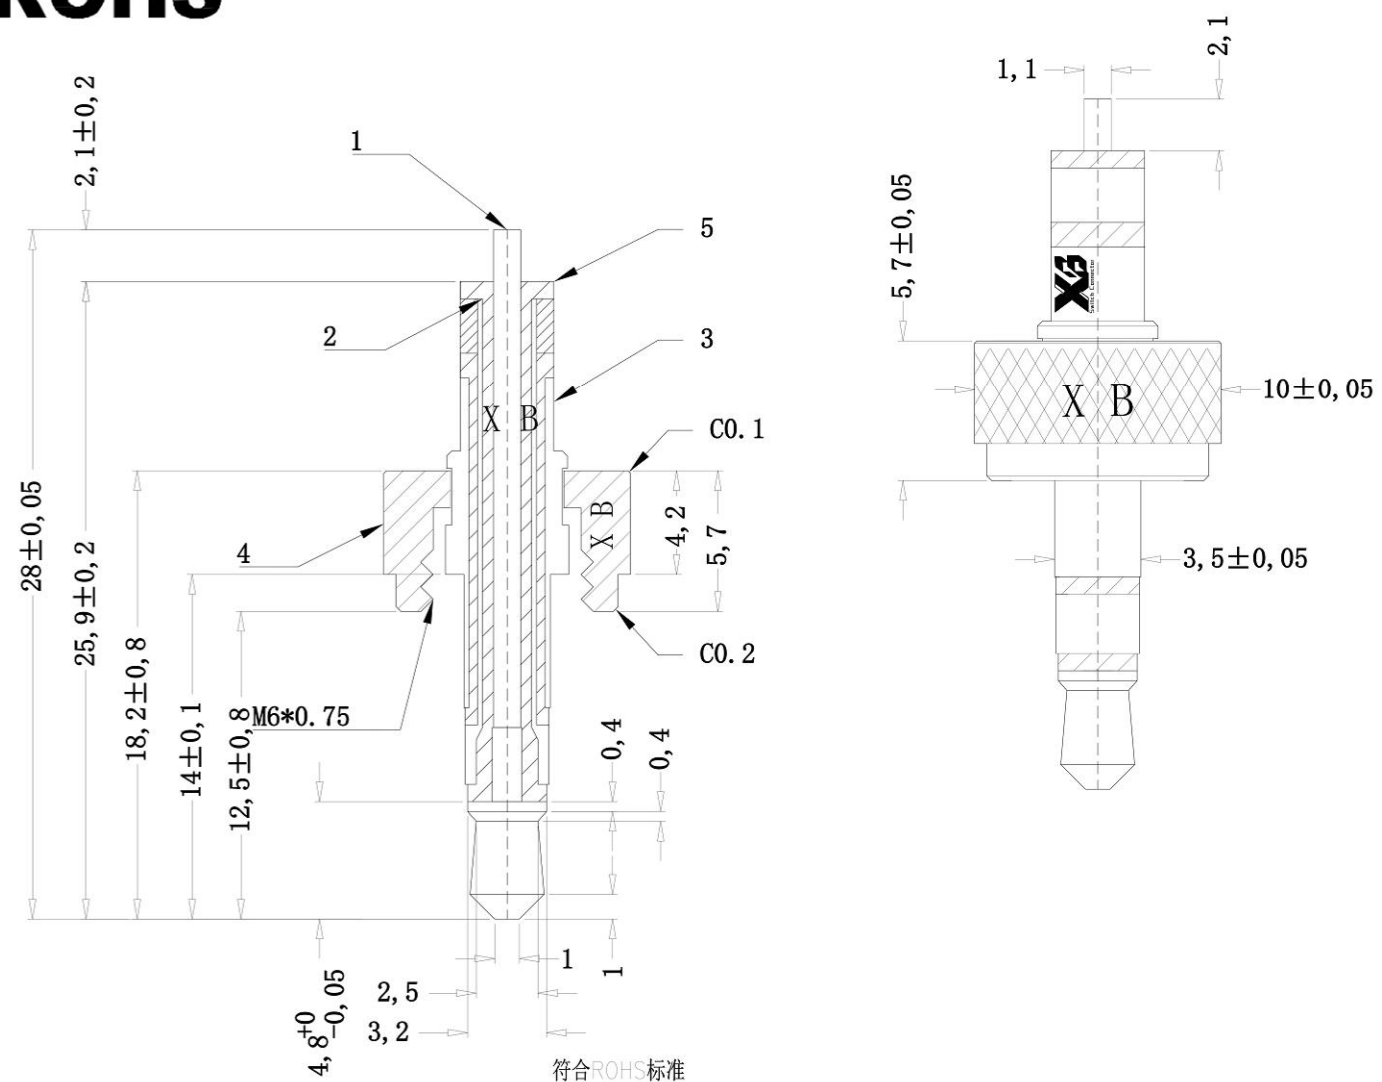


符合ROHS标准
1、耐电压:AC500V,1分钟无异状。2、绝缘抵抗:DC500,100MQ 以上。
3、接触抵抗:100MA-500MA,30MQ 以下。4、表面处理:镀镍、扩散良好。5、插拔力0.3-3KG

SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 30V 0.5A ; 1.0A ;
- 2.Contact resistance : ≤ 30mΩ ;
- 3.Insulation resistance : ≥ 100MΩ ;
- 4.Withstand voltage : 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force : 3-20N
- 6.life test : 5,000 cycles °

5	绝缘体	POM	黑/白/蓝
4	螺 帽	黄 铜	镀 镍
3	中 管	黄 铜	镀 镍
2	中 管	黄 铜	镀 镍
1	PIN	钢/铜 针	镀 镍
项 目	零件名称	材 质	处 理 颜 色

					东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD									
TITLE : XB Audio Plug														
MODEL : XB-P3503#28 三节3.5音频插头带螺母锁 3.5耳机插头3极前锁牙式														
UNIT : MM	DWN.	ZENQ. CHEN	DATE		TOLERANCE	ANGLE TOL				2	TERMINAL	PBS STRIP	5	Ag PLATED
SCALE : 3 : 1	CHK'D	DONG. PANG	DATE		<=1.5mm ± 0.1	± 2°				1	HOUSING	PBT	1	BLACK
VERSION 01	APPD.	FEI. LONG. HE	DATE		> 1.5mm ± 0.2					NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING
					>=10.0mm ± 0.3									