

ROHS

4.4 五极8.0 盘38.0L 带线夹黑胶镍


技术要求:

- 1. 外观:金属表面镀层良好,无氧化、凹点、碰伤等不良现象;绝缘胶需均匀,无披锋等不良.
- 2. 耐电压:AC500V, 1MIN无飞弧、短路现象.
- 3. 绝缘阻抗:DC500V, 100MΩ 以上
- 4. 未注公差尺寸参照公差表

SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 30V 0.5A ; 1.0A ;
- 2.Contact resistance : ≤30mΩ ;
- 3.Insulation resistance : ≥100MΩ ;
- 4.Withstand voltage : 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force : 3-20N
- 6.life test : 5,000 cycles .

9	铜材	H65	镀镍/金	1
8	塑胶	POM	黑色	
7	铜材	C3604	镀镍/金	1
6	铜材	C3604	镀镍/金	1
5	铜材	C3604	镀镍/金	1
4	铜材	H65	镀镍/金	1
3	铜材	H65	镀镍/金	1
2	铜材	H65	镀镍/金	1
1	铜/铁质	铜/铁针	镀镍/金	1
NO.	材质	型号	电镀/ 颜色	PCS

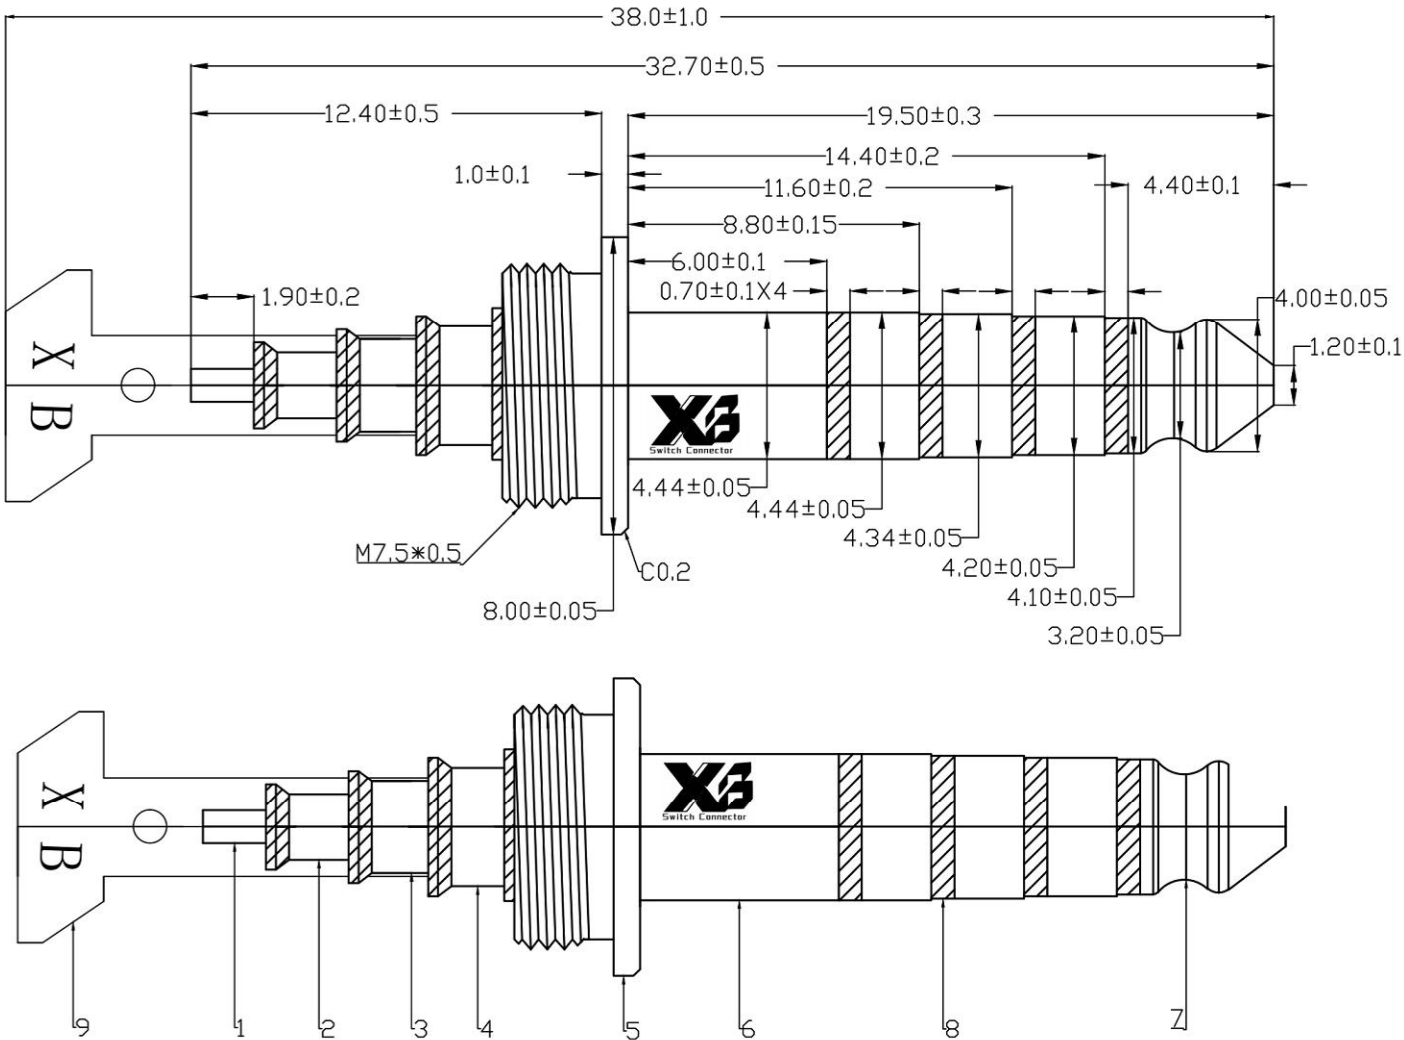

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE : XB Audio Plug

MODEL : XB-P4405X38 4.4五极8.0盘38.0带线夹

TOLERANCE
<=1.5mm ± 0.1
> 1.5mm ± 0.2
>=10.0mm ± 0.3

ANGLE TOL
± 2°

UNIT : MM	DWN.	ZENQ. CHEN	DATE		2	TERMINAL	PBS STRIP	5	Ag PLATED
SCALE : 3 : 1	CHK'D	DONG. PANG	DATE		1	HOUSING	PBT	1	BLACK
VERSION 01	APPD.	FEI. LONG. HE	DATE		NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING