
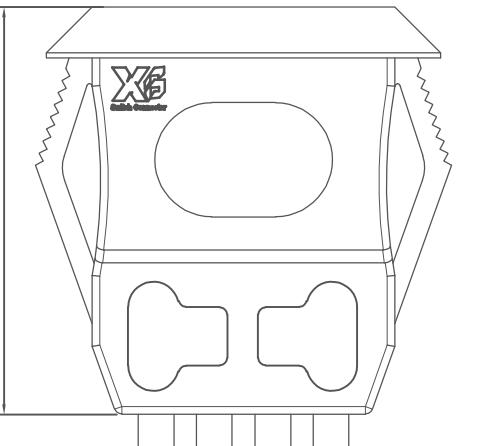
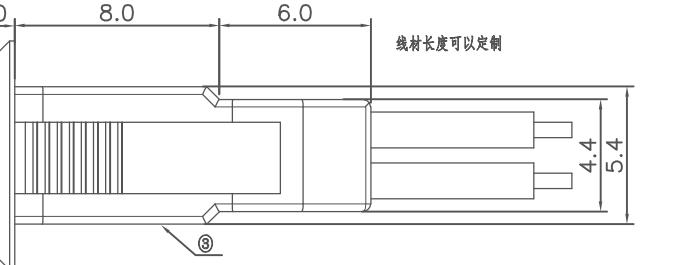
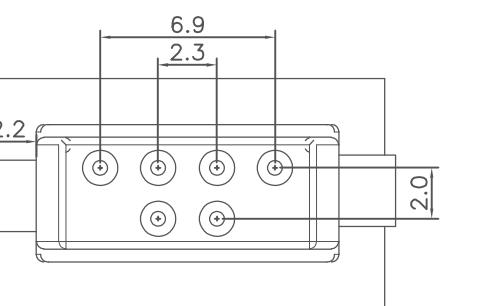


1	2	3	4	5	6	7	8																																
保密等级: <input type="checkbox"/> 绝密 <input checked="" type="checkbox"/> 保密 <input type="checkbox"/> 普通					版次	工程变更单号	基本描述																																
							日期																																
							修订																																
A B C D E F G H	符合RoHS 环保要求																																						
						<p>技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 插入力: 5-20N(0.5-2.0kgf) 拔出力: 8-20N(0.8-2.0kgf) 接触电阻: 40mΩ MAX 绝缘电阻: 100MΩ MIN 耐电压: AC 250V 1min 无飞弧及击穿 寿命: 10000 10-20次/min 额定负载: DC 12V 0.5-5A 适用温度范围: -25-85° C 																																	
		<p>线路原理图</p> <table border="0"> <tr> <td>PLUG端</td> <td>PCB焊盘/对应颜色</td> </tr> <tr> <td>A1, A12, B1, B12, Shell-</td> <td>GND (黑)</td> </tr> <tr> <td>B5</td> <td>B5 (黄)</td> </tr> <tr> <td>A4, A9, B4, B9</td> <td>VBUS (红)</td> </tr> <tr> <td>A5</td> <td>A5 (绿)</td> </tr> <tr> <td>A6/B6</td> <td>D+ (蓝)</td> </tr> <tr> <td>A7/B7</td> <td>D- (白)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R67</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0欧电阻 (D+/D-短路)</td> </tr> </table>						PLUG端	PCB焊盘/对应颜色	A1, A12, B1, B12, Shell-	GND (黑)	B5	B5 (黄)	A4, A9, B4, B9	VBUS (红)	A5	A5 (绿)	A6/B6	D+ (蓝)	A7/B7	D- (白)	R67		0欧电阻 (D+/D-短路)															
PLUG端	PCB焊盘/对应颜色																																						
A1, A12, B1, B12, Shell-	GND (黑)																																						
B5	B5 (黄)																																						
A4, A9, B4, B9	VBUS (红)																																						
A5	A5 (绿)																																						
A6/B6	D+ (蓝)																																						
A7/B7	D- (白)																																						
R67																																							
0欧电阻 (D+/D-短路)																																							
<p>可以加配端子 (1.25/2.0/2.5)</p> 		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">东莞市溪榜电子有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TYPE-C 防水USB母座连接器</td> <td>设计</td> <td>高鹏</td> </tr> <tr> <td colspan="2">XB-USB-FS-K06PX-F</td> <td>审核</td> <td>贺龙飞</td> </tr> <tr> <td>公差值</td> <td>品名规格</td> <td>比例</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>± 0.30</td> <td>$\pm 10'$</td> <td>图纸类型</td> <td>成品图</td> </tr> <tr> <td>± 0.20</td> <td>$\pm 5'$</td> <td>视角</td> <td>版本</td> </tr> <tr> <td>± 0.10</td> <td>$\pm 5'$</td> <td>●</td> <td>A/0</td> </tr> <tr> <td>UNITS</td> <td>M M</td> <td>单位</td> <td>MM</td> </tr> </table>								东莞市溪榜电子有限公司		TYPE-C 防水USB母座连接器		设计	高鹏	XB-USB-FS-K06PX-F		审核	贺龙飞	公差值	品名规格	比例	1:1	± 0.30	$\pm 10'$	图纸类型	成品图	± 0.20	$\pm 5'$	视角	版本	± 0.10	$\pm 5'$	●	A/0	UNITS	M M	单位	MM
		东莞市溪榜电子有限公司																																					
TYPE-C 防水USB母座连接器		设计	高鹏																																				
XB-USB-FS-K06PX-F		审核	贺龙飞																																				
公差值	品名规格	比例	1:1																																				
± 0.30	$\pm 10'$	图纸类型	成品图																																				
± 0.20	$\pm 5'$	视角	版本																																				
± 0.10	$\pm 5'$	●	A/0																																				
UNITS	M M	单位	MM																																				
3	XB-USB-FS-K06PX-03	内心塑胶	1PCS	PP	材质/颜色可定制																																		
2	XB-USB-FS-K06PX-02	线材	6PCS	AWG 22#线	黑/绿/黄/白/蓝/红	线材规格可定制																																	
1	XB-USB-FS-K06PX-01	TYPE-C	1PCS	/	/																																		
序号	零件图代号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备注																																	

1	2	3	4	5	6	7	8
保密等级: <input type="checkbox"/> 绝密 <input checked="" type="checkbox"/> 保密 <input type="checkbox"/> 普通					版次	工程变更单号	基本描述
A 符合RoHS环保要求							日期 修订
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
15.3 13.3 8.2 5.5 2.6 8.3 2.6 1.0 4.0 3.5 11.9 XB Switch Connector							
4.0 8.3 注: 1. 表面无缩水、废边、毛刺等。 2. 表面光亮。							
1	2	3	4	5	6	7	8

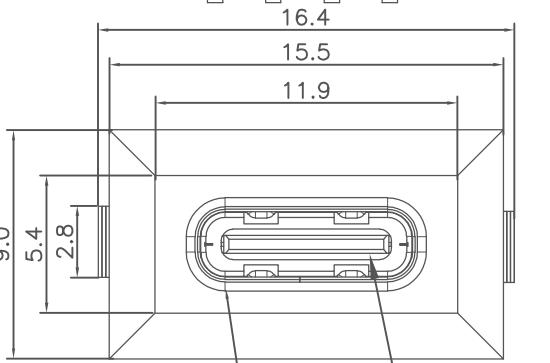

Switch Connector

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TYPE-C 防水母座 防水套

设计 高鹏

公差值 品名规格 XB-USB-FS-K06PX-M

审核 贺飞

.X ± 0.30 X° ± 10° 图纸类型 成品图 比例 1:1

核准 麋

.XX ± 0.20 X° ± 8°

UNITS 视角 版本 A/0 单位 MM

.XXX ± 0.10 X° ± 5°

MM