


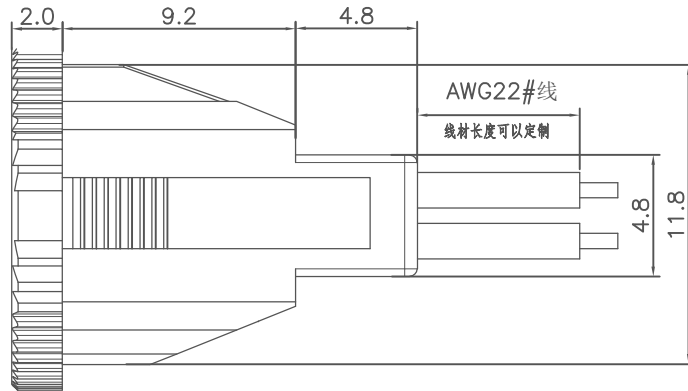
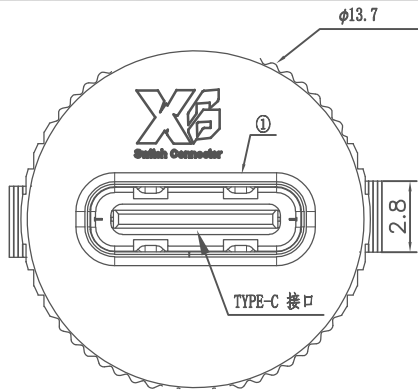
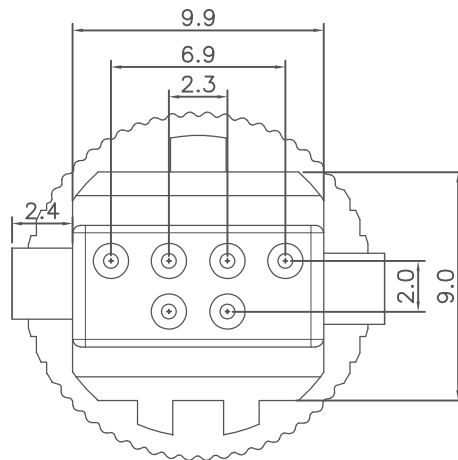


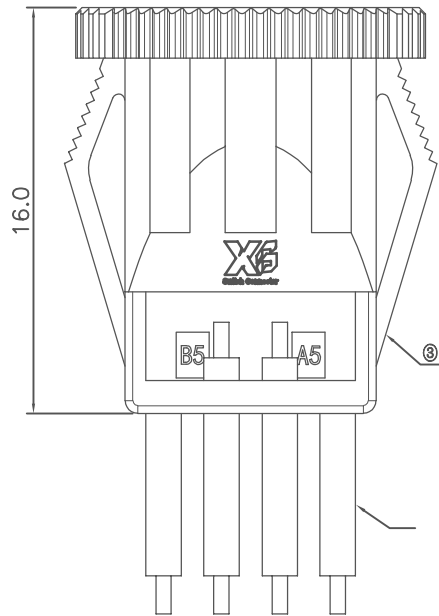

- 技术要求
1. 插入力: 5-20N(0.5-2.0kgf)
 2. 拔出力: 8-20N(0.8-2.0kgf)
 3. 接触电阻: 40mΩ MAX
 4. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 5. 耐电压: AC 100V 1min 无飞弧及击穿
 6. 寿命: 5000 10-20次/min
 7. 额定负载: DC 12V 0.5-5A
 8. 适用温度范围: -25-85° C

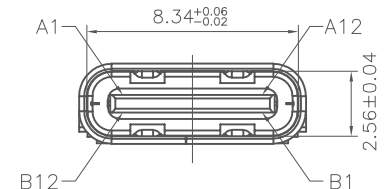

线路原理图

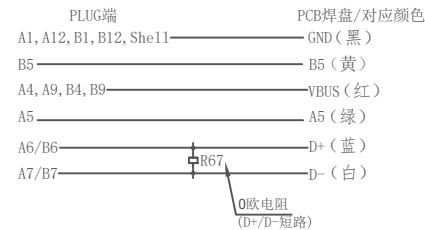

A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

可以加配端子 (1.25/2.0/2.5)



3	XB-USB-FS-Y-K06PX-03	内心塑胶	1PCS	PVC		材质/颜色可定制
2	XB-USB-FS-Y-K06PX-02	线材	6PCS	AWG 22#线	黑/绿/黄/白/蓝/红	线材规格可定制
1	XB-USB-FS-Y-K06PX-01	TYPE-C	1PCS	/	/	
序号	零件图代号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TYPE-C 防水USB母座连接器

设计 高鹏

审核 贺飞

核准 廖

品名规格 XB-USB-FS-Y-K06PX

图纸类型 成品图

比例 1:1

版本 A/0

单位 MM

视角

公差值

XX ±0.30 X' ±10'

XX ±0.20 X' ±6'

XX ±0.10 XX' ±5'

UNITS

MM

MM

MM

1

2

3

4

5

6

7

8

