
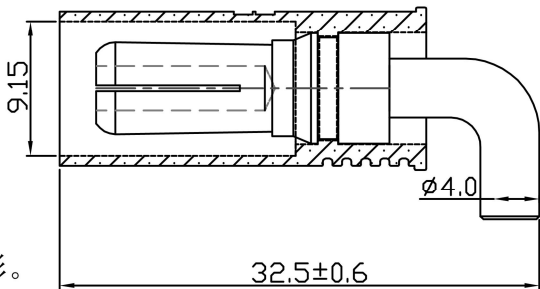
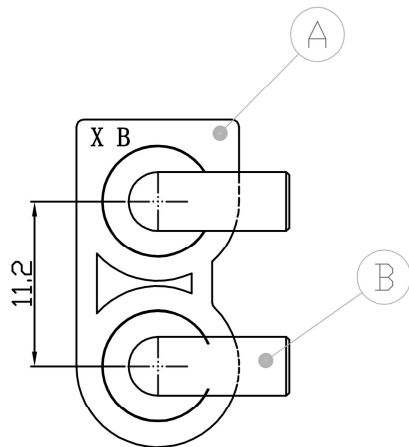
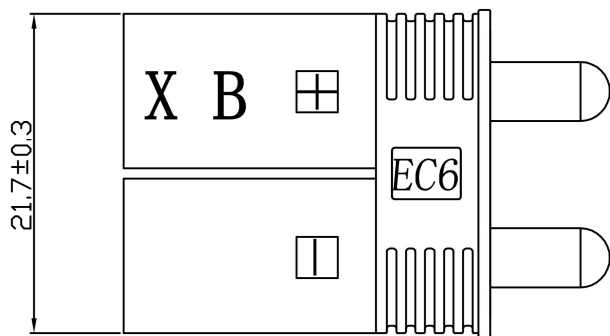
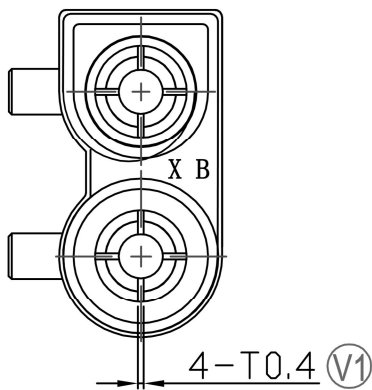


EC6 母插头内弯脚公端 规格书

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE
V/1	V1	公端子头部剖3刀修改为剖两刀.	David	2019.04.03

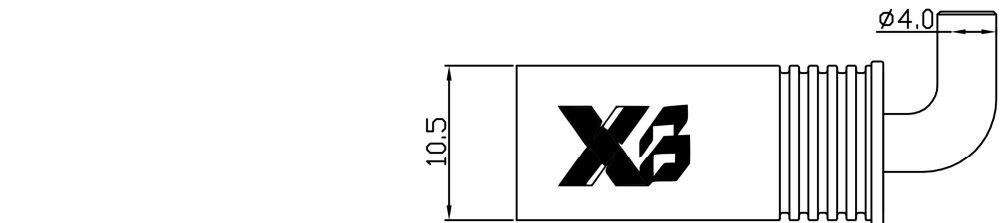

说明:

1. 产品符合图面要求,不得有漏加工。
2. 表面电镀光亮。
3. 后加工焊板时不能操作时间过长以免产品被烧变形。
4. 组装后，拔出力2.8–5.0Kg（单个端子拔出力1.3–2.5kg）.
5. 产品过48H 盐雾测试不氧化，盐水浓度为5%.
6. 通流60A，时间4小时，温升不超过30℃.


B	BP6420-B	EC6 公头7.5x3镀金	2PCS	
A	PL6319-A	EC6 母胶壳PA 蓝色	1PCS	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY

材 料 MATERIAL	见左	重 量 WEIGHT	14.5g	表面颜色 FINISH	见左
制 图 DRAWER	高 鹏	日 期 DATE	2019.04.03	包装要求 PACKAGE WAY	300PCS/包
审 核 CHECKED	贺龙飞	日 期 DATE	2019.04.03	客户品名 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海杰	日 期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

◎ 产品基本参数:

额定电流 RC	60A	瞬间电流 MC	120A
接触电阻 CR	0.4mΩ	材质 Material	铜镀金 Brass Silver Plated
推荐线规 Cable APEC	PCB	推荐使用次数 Use Times	1000次

 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			
未 注 公 差	X. ±0.20 X. X ±0.10 X. XX ±0.05 X. XXX ±0.03 X. ° ±1° X. X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	EC6 母插头内弯脚公端(剖两刀)
视角		物料编号 PRODUCT NO.	XB-TC-GC-PM6419-C
单位	UNIT: MM [inch]	工程图号 DRAWING NO.	XB-PEC60-F60A
		电脑档号 FILE NO.	XB-PM6419-C
		图 纸 SIZE	A4
		比 例 SCALE	2:1
		版 本 REVISION	V/1
			SHEET 1 OF 1

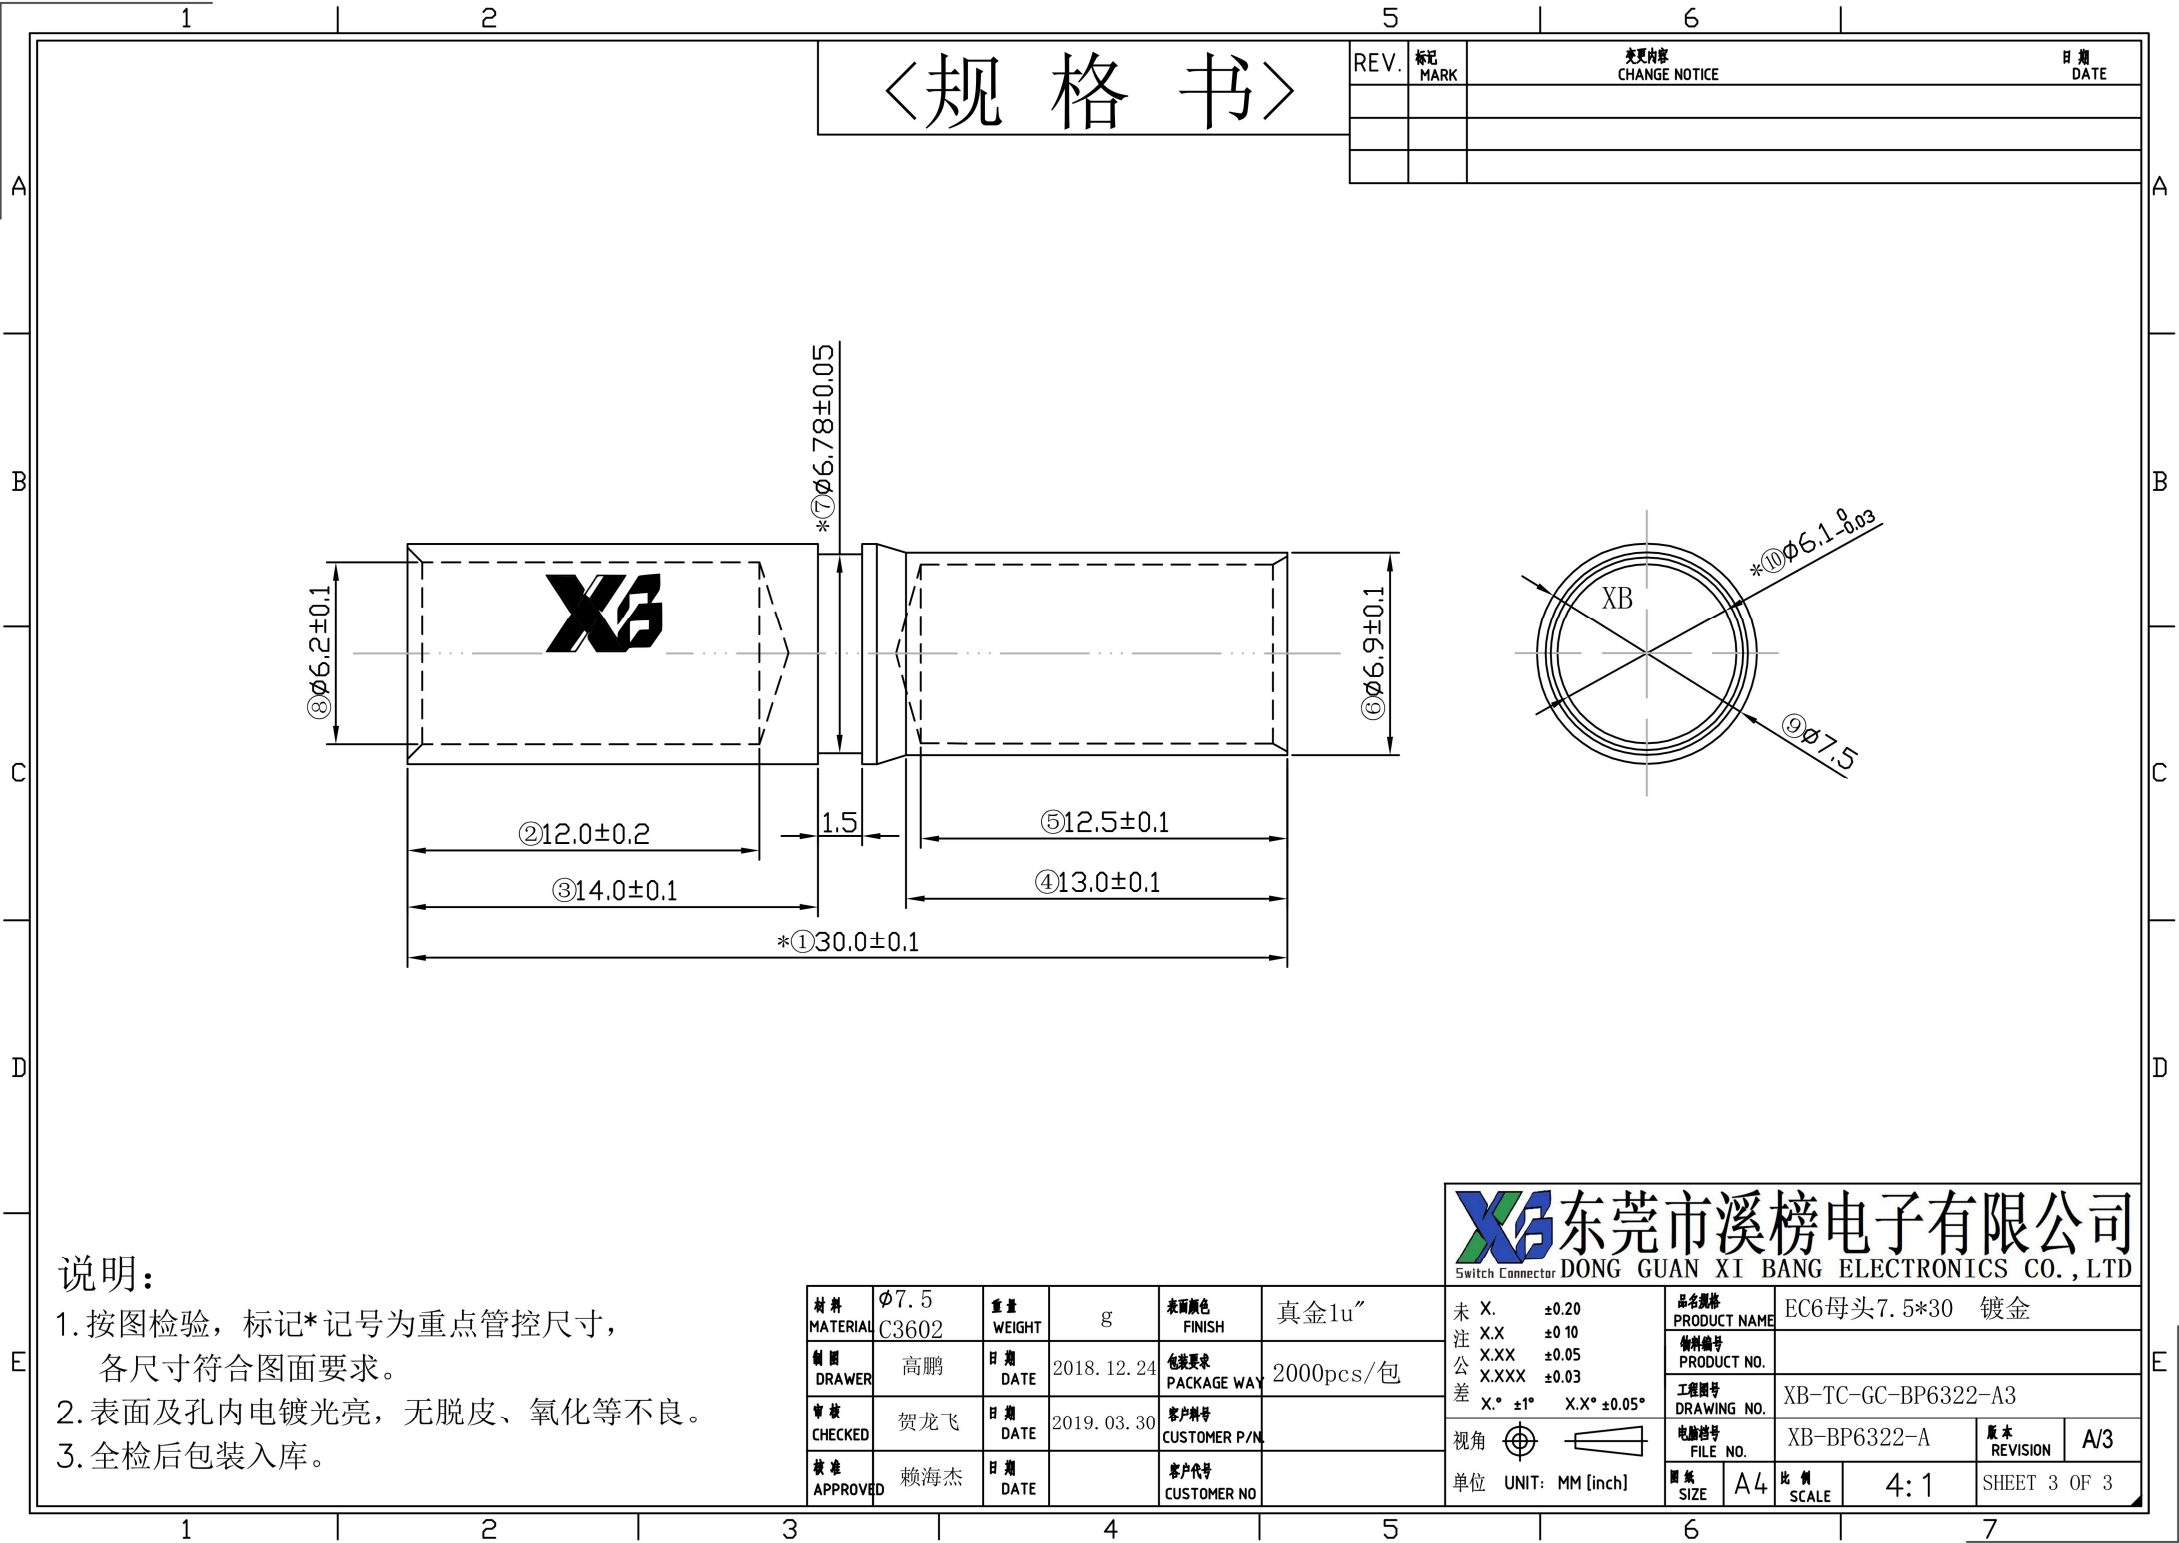

<规格书>

REV.

标记
MARK

变更内容
CHANGE NOTICE

日期
DATE

说明:

1. 按图检验, 标记*记号为重点管控尺寸, 各尺寸符合图面要求。
2. 表面及孔内电镀光亮, 无脱皮、氧化等不良。
3. 全检后包装入库。

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

材料 MATERIAL	φ7.5 C3602	重量 WEIGHT	g	表面颜色 FINISH	真金1u"
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2018. 12. 24	包装要求 PACKAGE WAY	2000pcs/包
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2019. 03. 30	客户料号 CUSTOMER P/N	
批准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO	

未注公差 X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME 物料编号 PRODUCT NO. 工程图号 DRAWING NO. 电脑图号 FILE NO.	EC6母头7.5*30 镀金			
视角 UNIT: MM [inch]	图例 A4 比例 4:1	版本 REVISION A/3			