



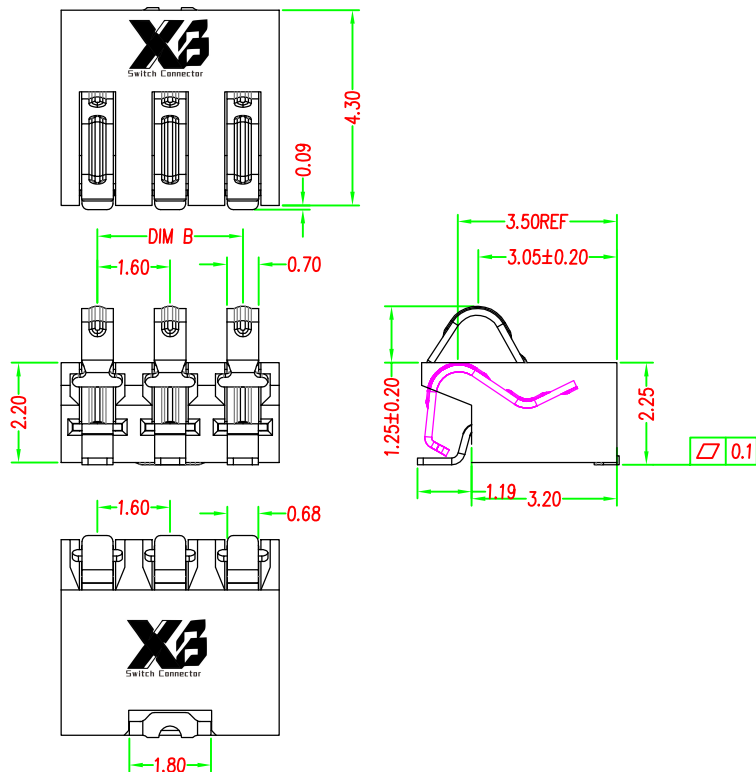

XB-BC-16-4P220-R125	6.40	4.80	0
XB-BC-16-3P220-R125	4.80	3.20	0
BE FILLED	DIMA	DIMB	DIMC

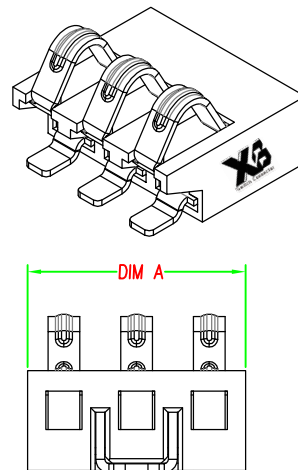

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX


绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜镀金

使用寿命: 3000次以上

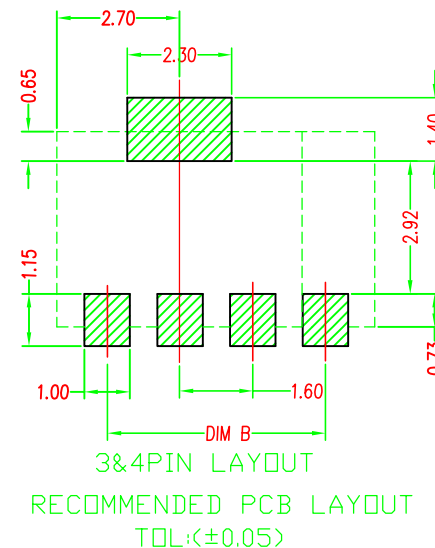

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
				X. ±0.35		
				X.X ±0.25	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
绘制DRAWN	高鹏			X.XX ±0.15		
设计DES'D	庞东			X.XXX ±0.05	图号MODEL: XB-BC-16系列2.2H-R1.25 A4	
审核CHK'D	贺龙飞			视图方法 PROJECTION		
批准APPV'D	杨军			比例SCALE: 3:1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页