


XB-BC-16-4P220-R190	6.40	4.80	0
XB-BC-16-3P220-R190	4.80	3.20	0
BE FILLED	DIMA	DIMB	DIMC

性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ MAX
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP
- 接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",
- 使用寿命: 3000次以上

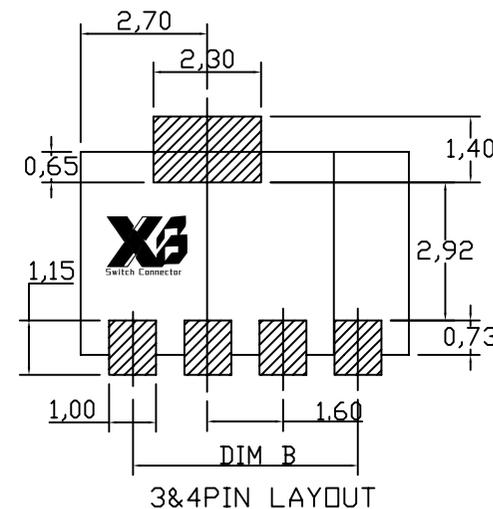

3&4PIN LAYOUT  
RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOL:(±0.05)

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	<b>东莞市溪榜电子有限公司</b> Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
			X. ±0.35	
			X.X ±0.25	
			X.XX ±0.15	
绘制DRAWN	高鹏		X.XXX ±0.05	品名ARTICLE: <b>弹片电池座连接器</b>
设计DES'D	庞东	视图方法 PROJECTION		<b>Bullet Batteryholderconnector</b>
审核CHK'D	贺龙飞			图号MODEL: <b>XB-BC-16系列 2.2H-R1.9</b>
批准APPV'D	杨军	比例SCALE: 3:1	单位UNIT: mm	A4