
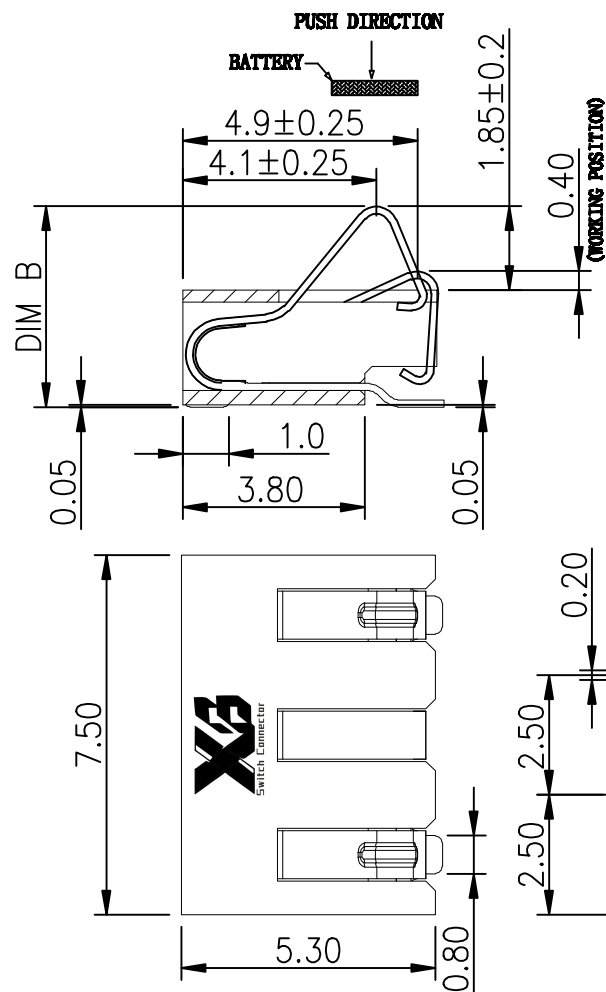
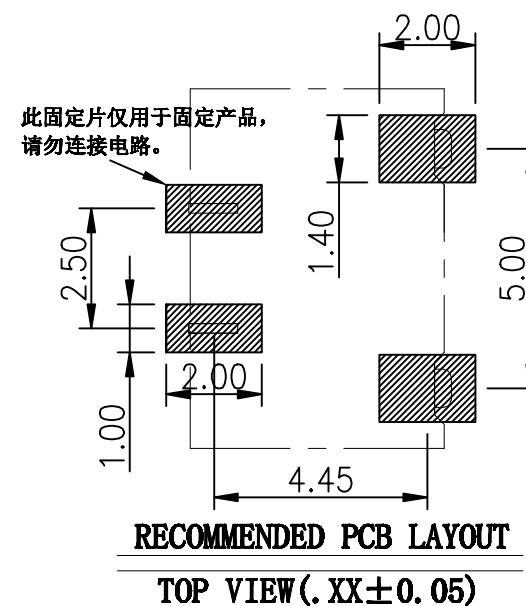


性能:

额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
塑件(材质): LCP
接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"
使用寿命: 5000次以上



PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV.更新标记REVISIONNOTE日期DATE			未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	品名ARTICLE:弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector		图号MODEL:BC-35-3Pn-2P		A4	
						X. ±0.15	L ° ±1°							
						L X ±0.10	X.X' ±0.5°							
BC-35-3P240-2P	2.4	4.30±0.2	绘制DRAWN	彭育春		X.XX ±0.05	X.XX ±0.05							
BC-35-3P300-2P	3.0	4.90±0.2	设计DES'D	付坚强		X.XXX ±0.005	X.XXX ±0.005°							
BC-35-3P350-2P	3.5	5.40±0.2	审核CHK'D	叶泽奇		视图方法 PROJECTION								
			批准APPV'D	张志敬		比例SCALE: 3: 1		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页				