

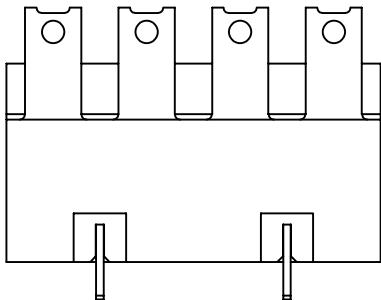
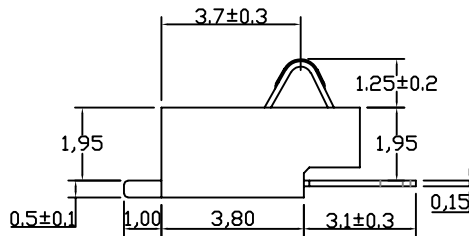
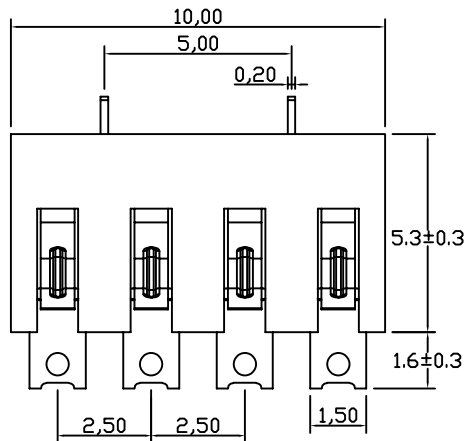
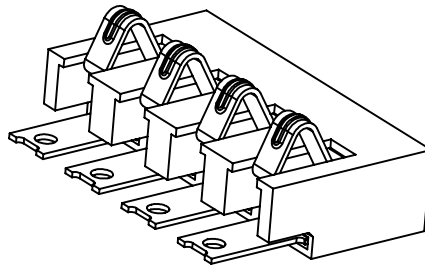


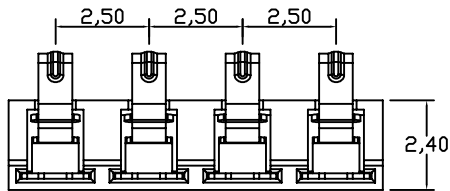


性能:

额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ Max
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
使用寿命: 5000次以上
塑件(材质): LCP 耐高温260度 UL94-V0
接触点(材质): 磷铜C5210, 触点镀金1U",
焊脚镀雾锡70U以上, 镍底30-80U"
固定片(材质): 黄铜C2680,
镀全雾锡70U"以上, 镍底30-80U"
环保要求: 符合ROHS限值。

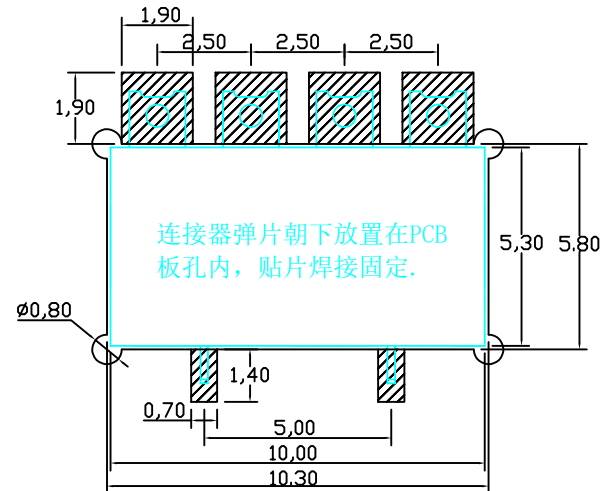

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW (.XX±0.05)

版本REV.		更新标记REVISIONNOTE		日期DATE		未注公差 TOLERANCE		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.	
						X. ±0.35			
						X.X ±0.25			
						X.XX ±0.15			
绘制DRAWN		高鹏				X.XXX ±0.05		品名ARTICLE:	
设计DES'D		庞东				视图方法 PROJECTION		弹片电池座连接器	
审核CHK'D		贺龙飞							
批准APPV'D		杨军				图号MODEL:		XB-BC-37-4P240-CB1.95	
						比例SCALE:		A4	
						单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页	