

ROHS

性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V






接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40℃~+105℃

塑件(材质): LCP黑色

接触点(材质): 磷铜, 触点镀金30U",

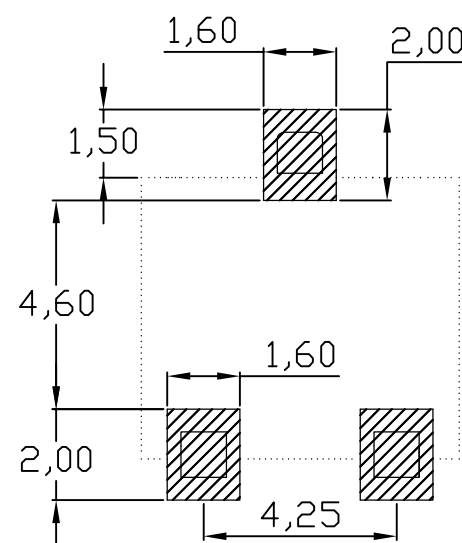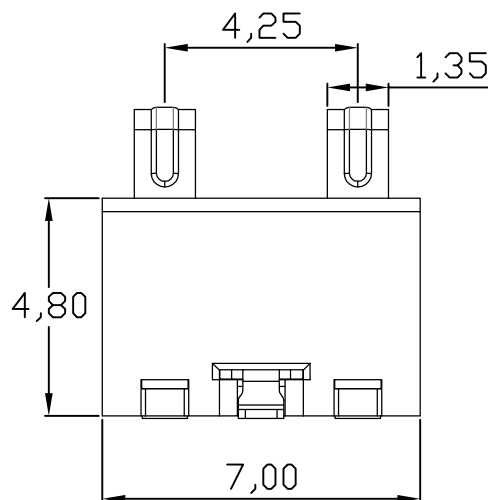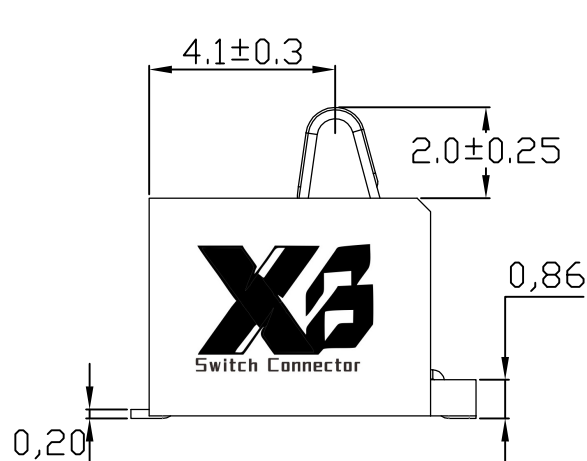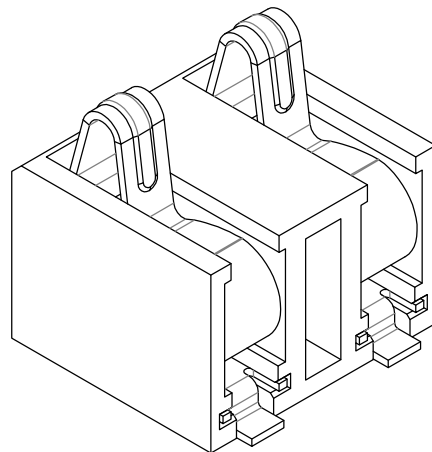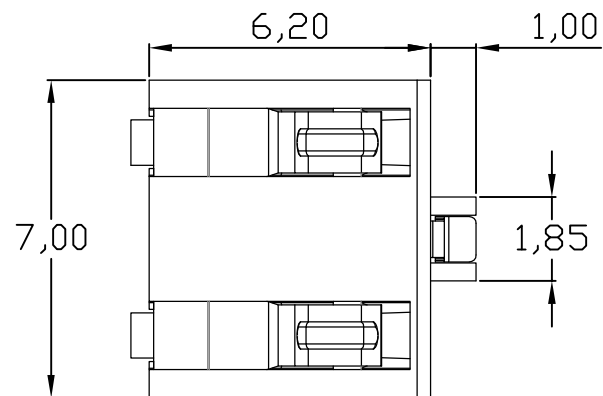

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

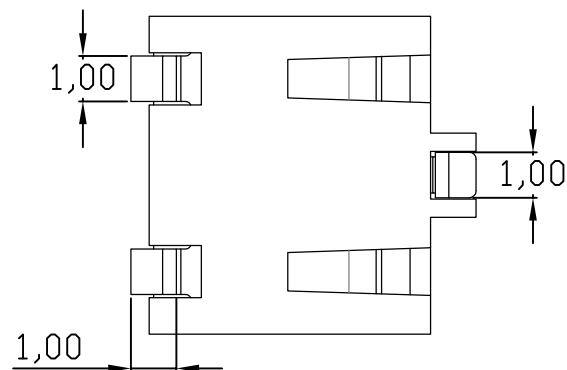

版本REV.	更版标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO.,LTD
			X. ±0.35	
			X.X ±0.25	
			X.XX ±0.15 X.XXX ±0.05	
绘制DRAWN	高鹏		视图方法 PROJECTION	品名ARTICLE:
设计DES'D	庞东			弹片电池座连接器
审核CHK'D	贺龙飞			Bullet Batteryholderconnector
批准APPV'D	杨军			图号MODEL: XB-BC-42-2P480
		比例SCALE: 3: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页