

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V





接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40°C~+85°C

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金

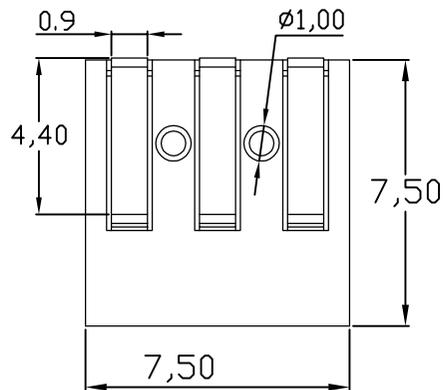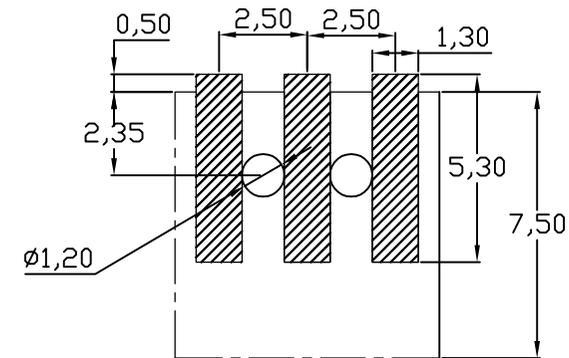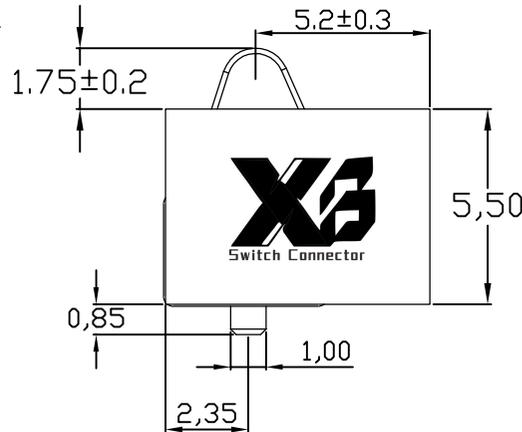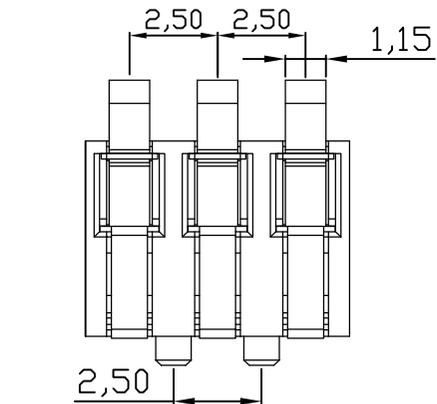

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
				X. ±0.35 X.° ±4'	
				XX.X ±0.25 X.X' ±3'	
				XX.XX ±0.15 X.XX ±2'	
绘制DRAWN	高鹏			XX.XXX ±0.05 X.XXX ±1'	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器
设计DES'D	庞东			视图方法 PROJECTION	Bullet Batteryholderconnector
审核CHK'D	贺龙飞				图号MODEL: XB-BC-82-3PD550 A4
批准APPV'D	杨军			比例SCALE:	单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页