
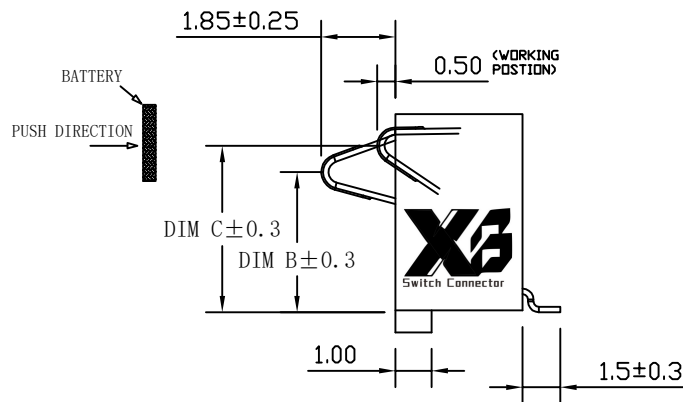


ROHS

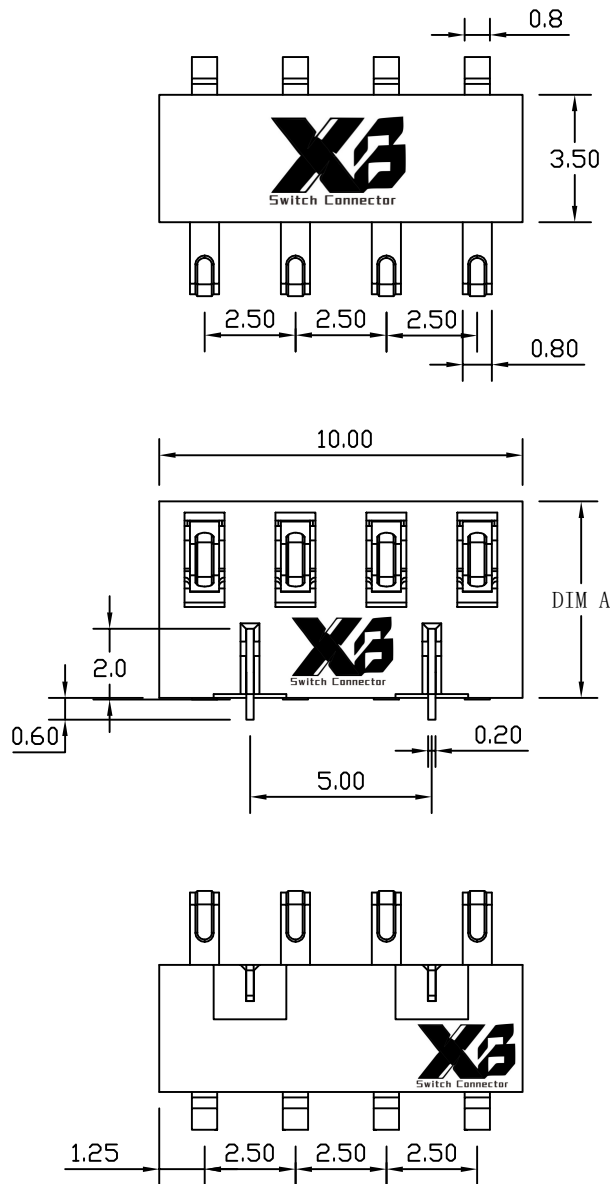

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BC-75-4P540-C06	5.4	3.9	4.5
BC-75-4P600-C06	6.0	4.5	5.1
BC-75-4P700-C06	7.0	5.5	6.1

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金

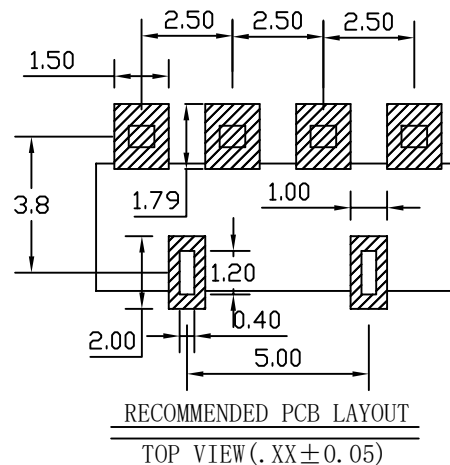

版本REV.	更新版标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
			X. ±0.35 X.* ±4"		
			X.X ±0.25 X.X* ±3"	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
绘制DRAWN	高鹏		X.XX ±0.15 X.XX ±2"		
设计DES'D	庞东		X.XXX ±0.05 X.XXX ±1"	图号MODEL: XB-BC-75-4P-T固定片插板0.6 A4	
审核CHK'D	贺龙飞		视图方法 PROJECTION		
批准APPV'D	杨军		比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页