
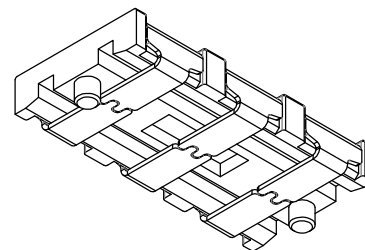
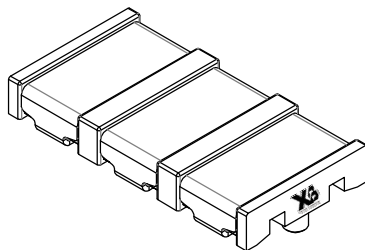


ROHS



性能:

额定电流: 5.0A

额定电压: 30V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ max





绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -55℃~+125℃

使用寿命: 5000次以上


塑件(材质): PA9T黑色, 耐高温260℃

接触点(材质): 黄铜C2680, 触点镀金3U"

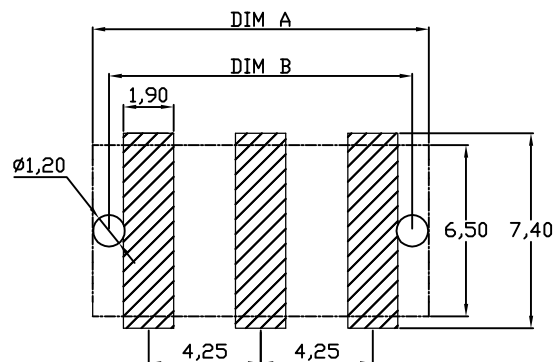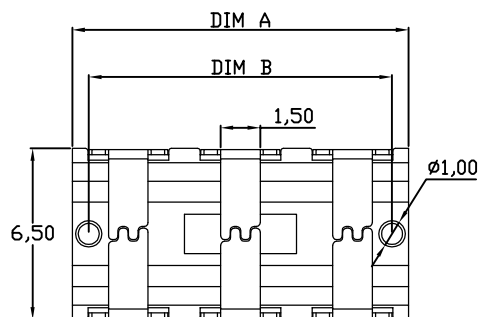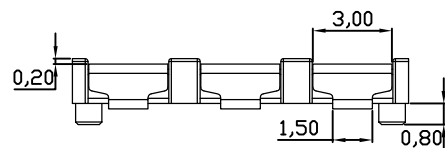

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX ± 0.05)

规格型号	DIM A	DIM B
XB-BC-40-2PD190	8.50	7.25
XB-BC-40-3PD190	12.75	11.5
XB-BC-40-4PD190	17.00	15.75
XB-BC-40-5PD190	21.25	20.00
XB-BC-40-6PD190	25.5	24.25

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
绘制DRAWN	高鹏		X.XX ±0.15		
设计DES'D	庞东		X.XXX ±0.05	图号MODEL: XB-BC-40系列有柱 A4	
审核CHK'D	贺龙飞		视图方法 PROJECTION		
批准APPV'D	杨军			比例SCALE: 单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页	