

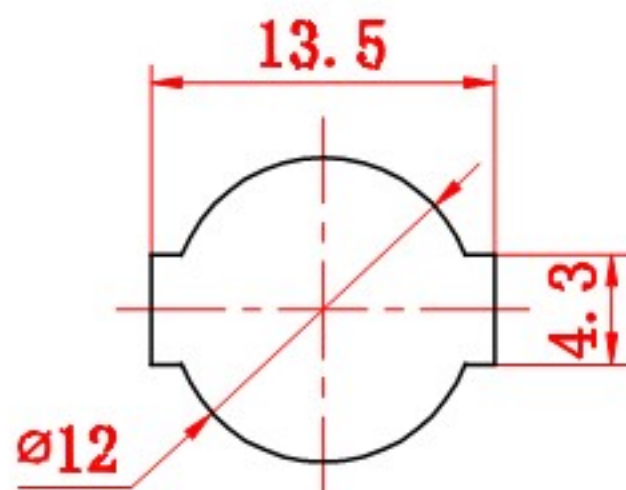
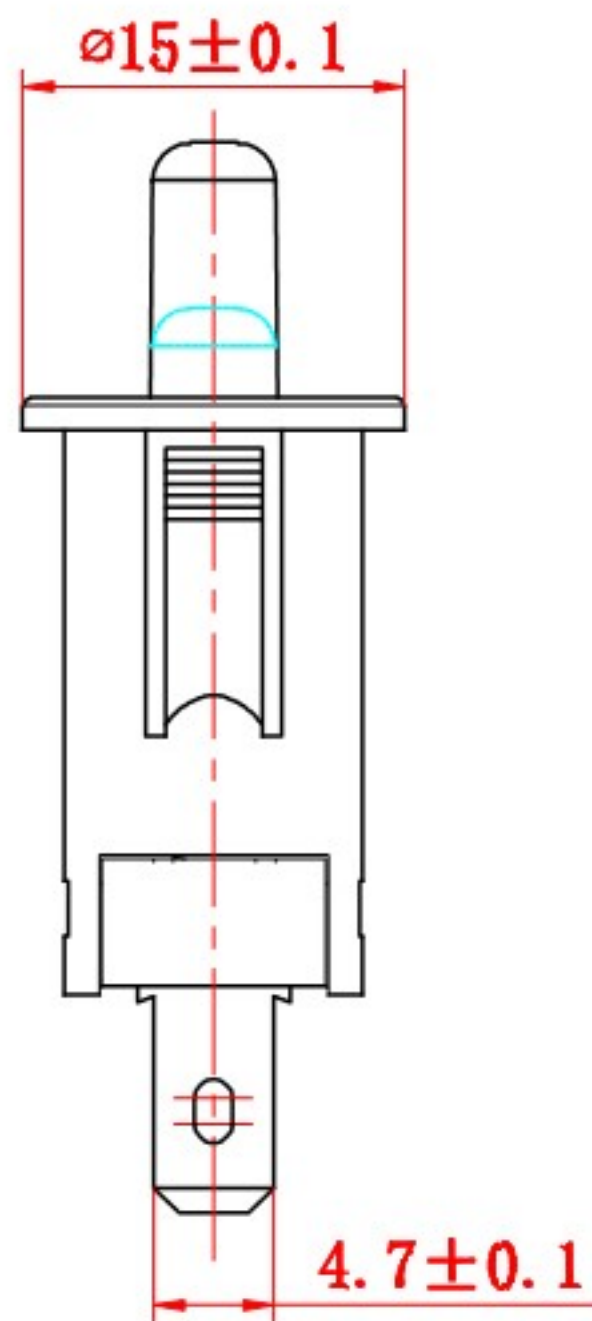


复位常开/接通

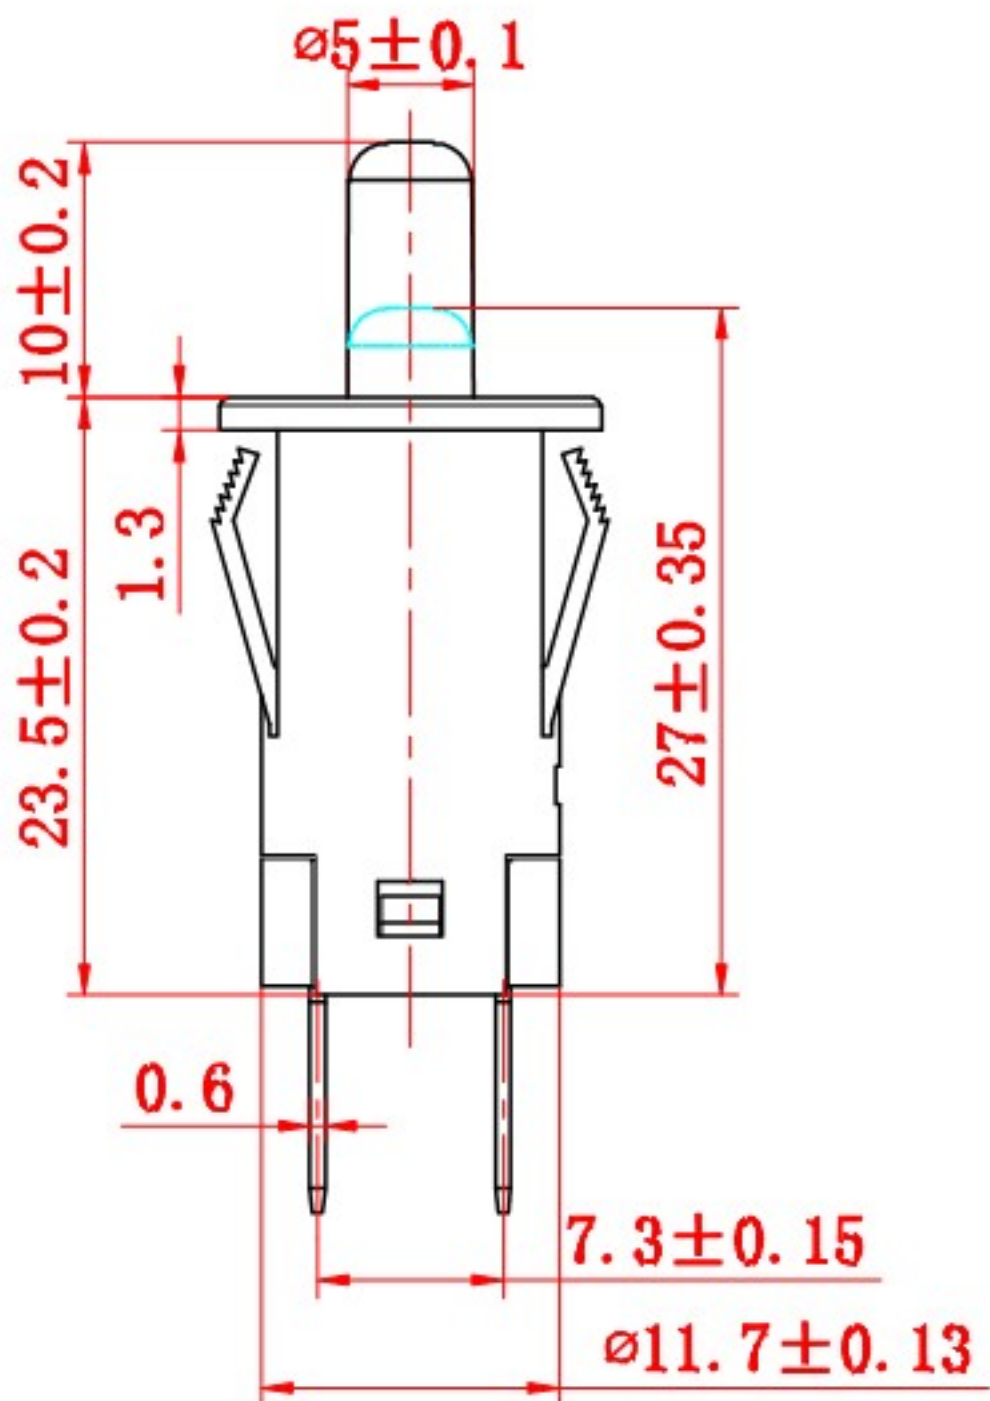

安装尺寸

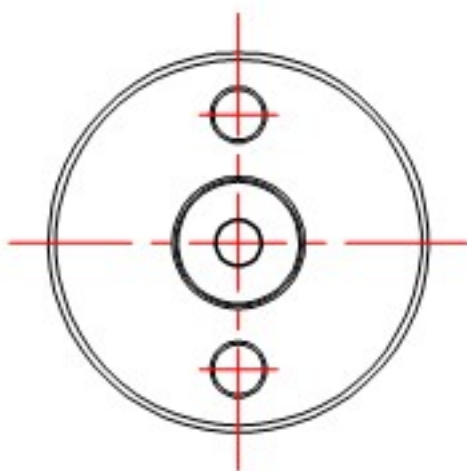

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	1.5A 250V~
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
介电强度（极间） Dielectric strength	≥500V/5S
电器寿命 Endurance	≥10000次
使用温度 Ambient temperature	T85

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年, 月, 日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

XB-PBS1-15T-L10
接通/常开10个高

Button Switch



阶段标记

单位: mm

重量

比例

按钮开关



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.