
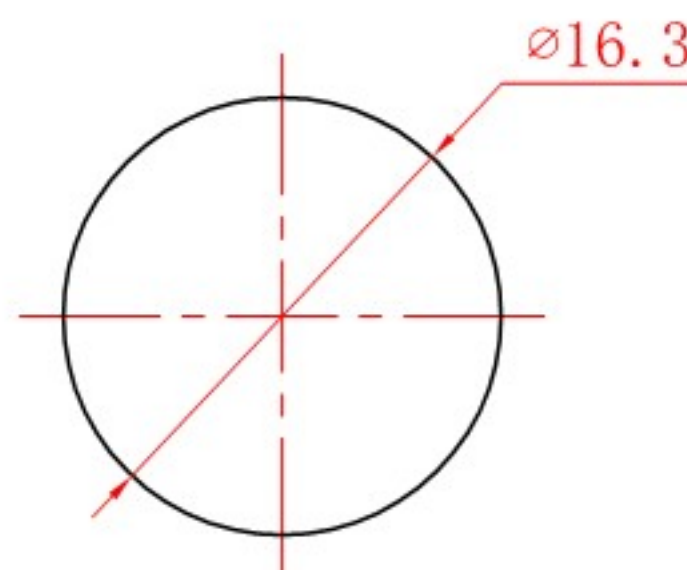
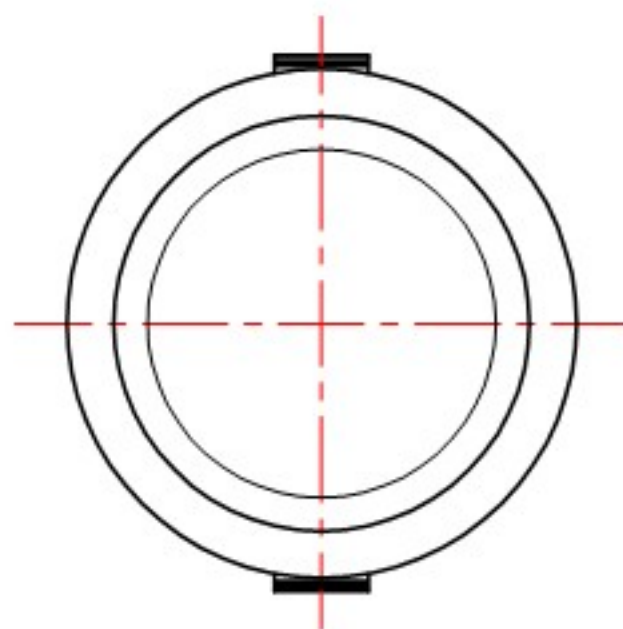
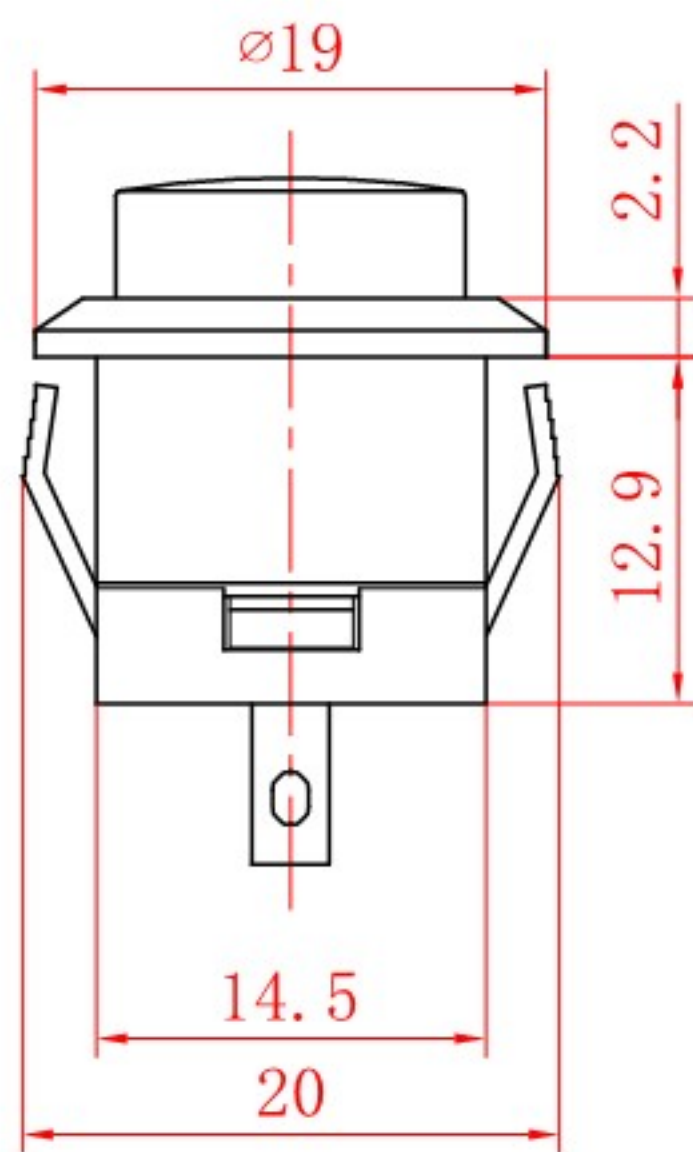


复位/按断

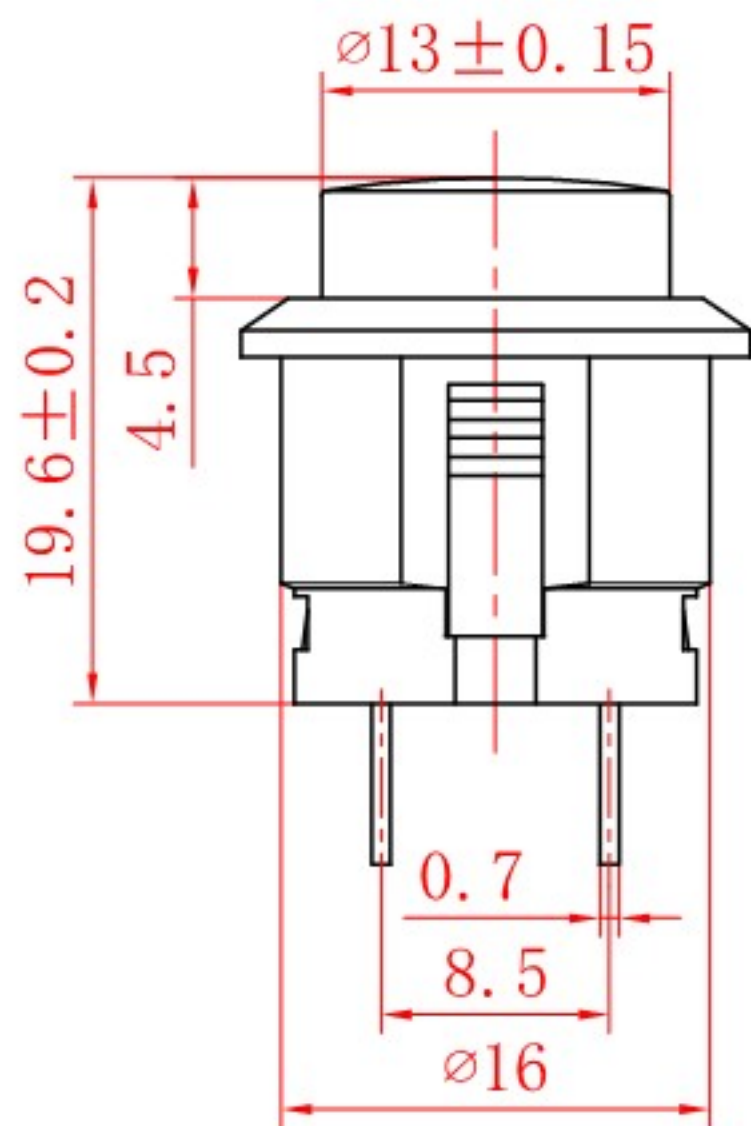

安装尺寸

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	1.5A 250V ~
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
介电强度（极间） Dielectric strength	≥500V/5S
电器寿命 Endurance	≥10000次
使用温度 Ambient temperature	T85

						XB-PBS1-16K-D 卡式按断			ButtonSwitch	
						 单位: mm			按钮开关	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年, 月, 日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	
审核										
工艺			批准			 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				