


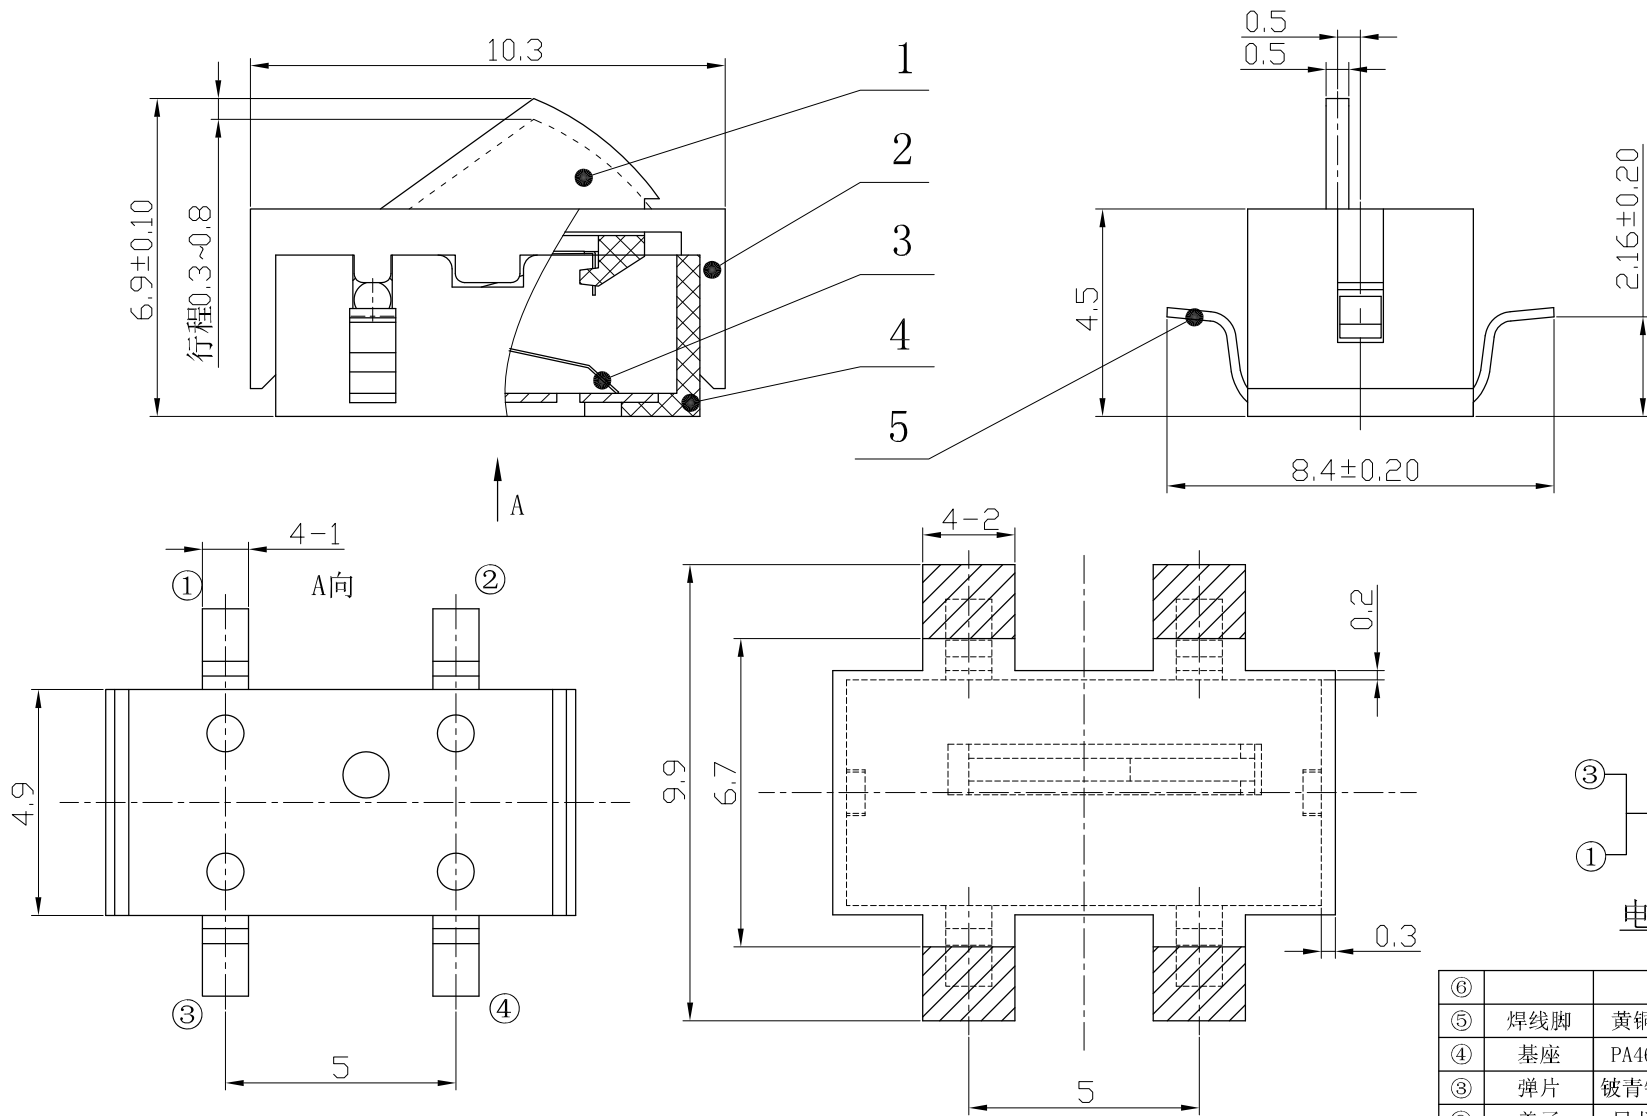

电路原理图

安装尺寸图

技术要求

- 1、开关应承受500V交流电压，历时1分钟的强度试验，不发生击穿和闪络现象。
- 2、开关绝缘电阻 $\geq 50M\Omega$ 。
- 3、开关接触电阻 $\leq 100m\Omega$ 。
- 4、开关动作力:30g $\pm$ 10g。
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

借(通)用件登记	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	材质	东莞市溪榜电子有限公司			
	设 计			标准化		颜色				
	校 对			批 准		电镀				
	日 期					图样标记		重量	比例	Detector Switch
	审 核									
	工 艺			日 期						
						共	页	第	页	XB-TM-VT-08A-CB (沉板尖柄无柱)

⑥						
⑤	焊线脚	黄铜	0.20mm		4	镀银
④	基座	PA46			1	黑色
③	弹片	铍青铜	0.08mm		1	镀银
②	盖子	尼龙			1	黑色
①	按柄	PA46			1	黑色
序号	名称	材质	规格	耐高温	数量	备注