

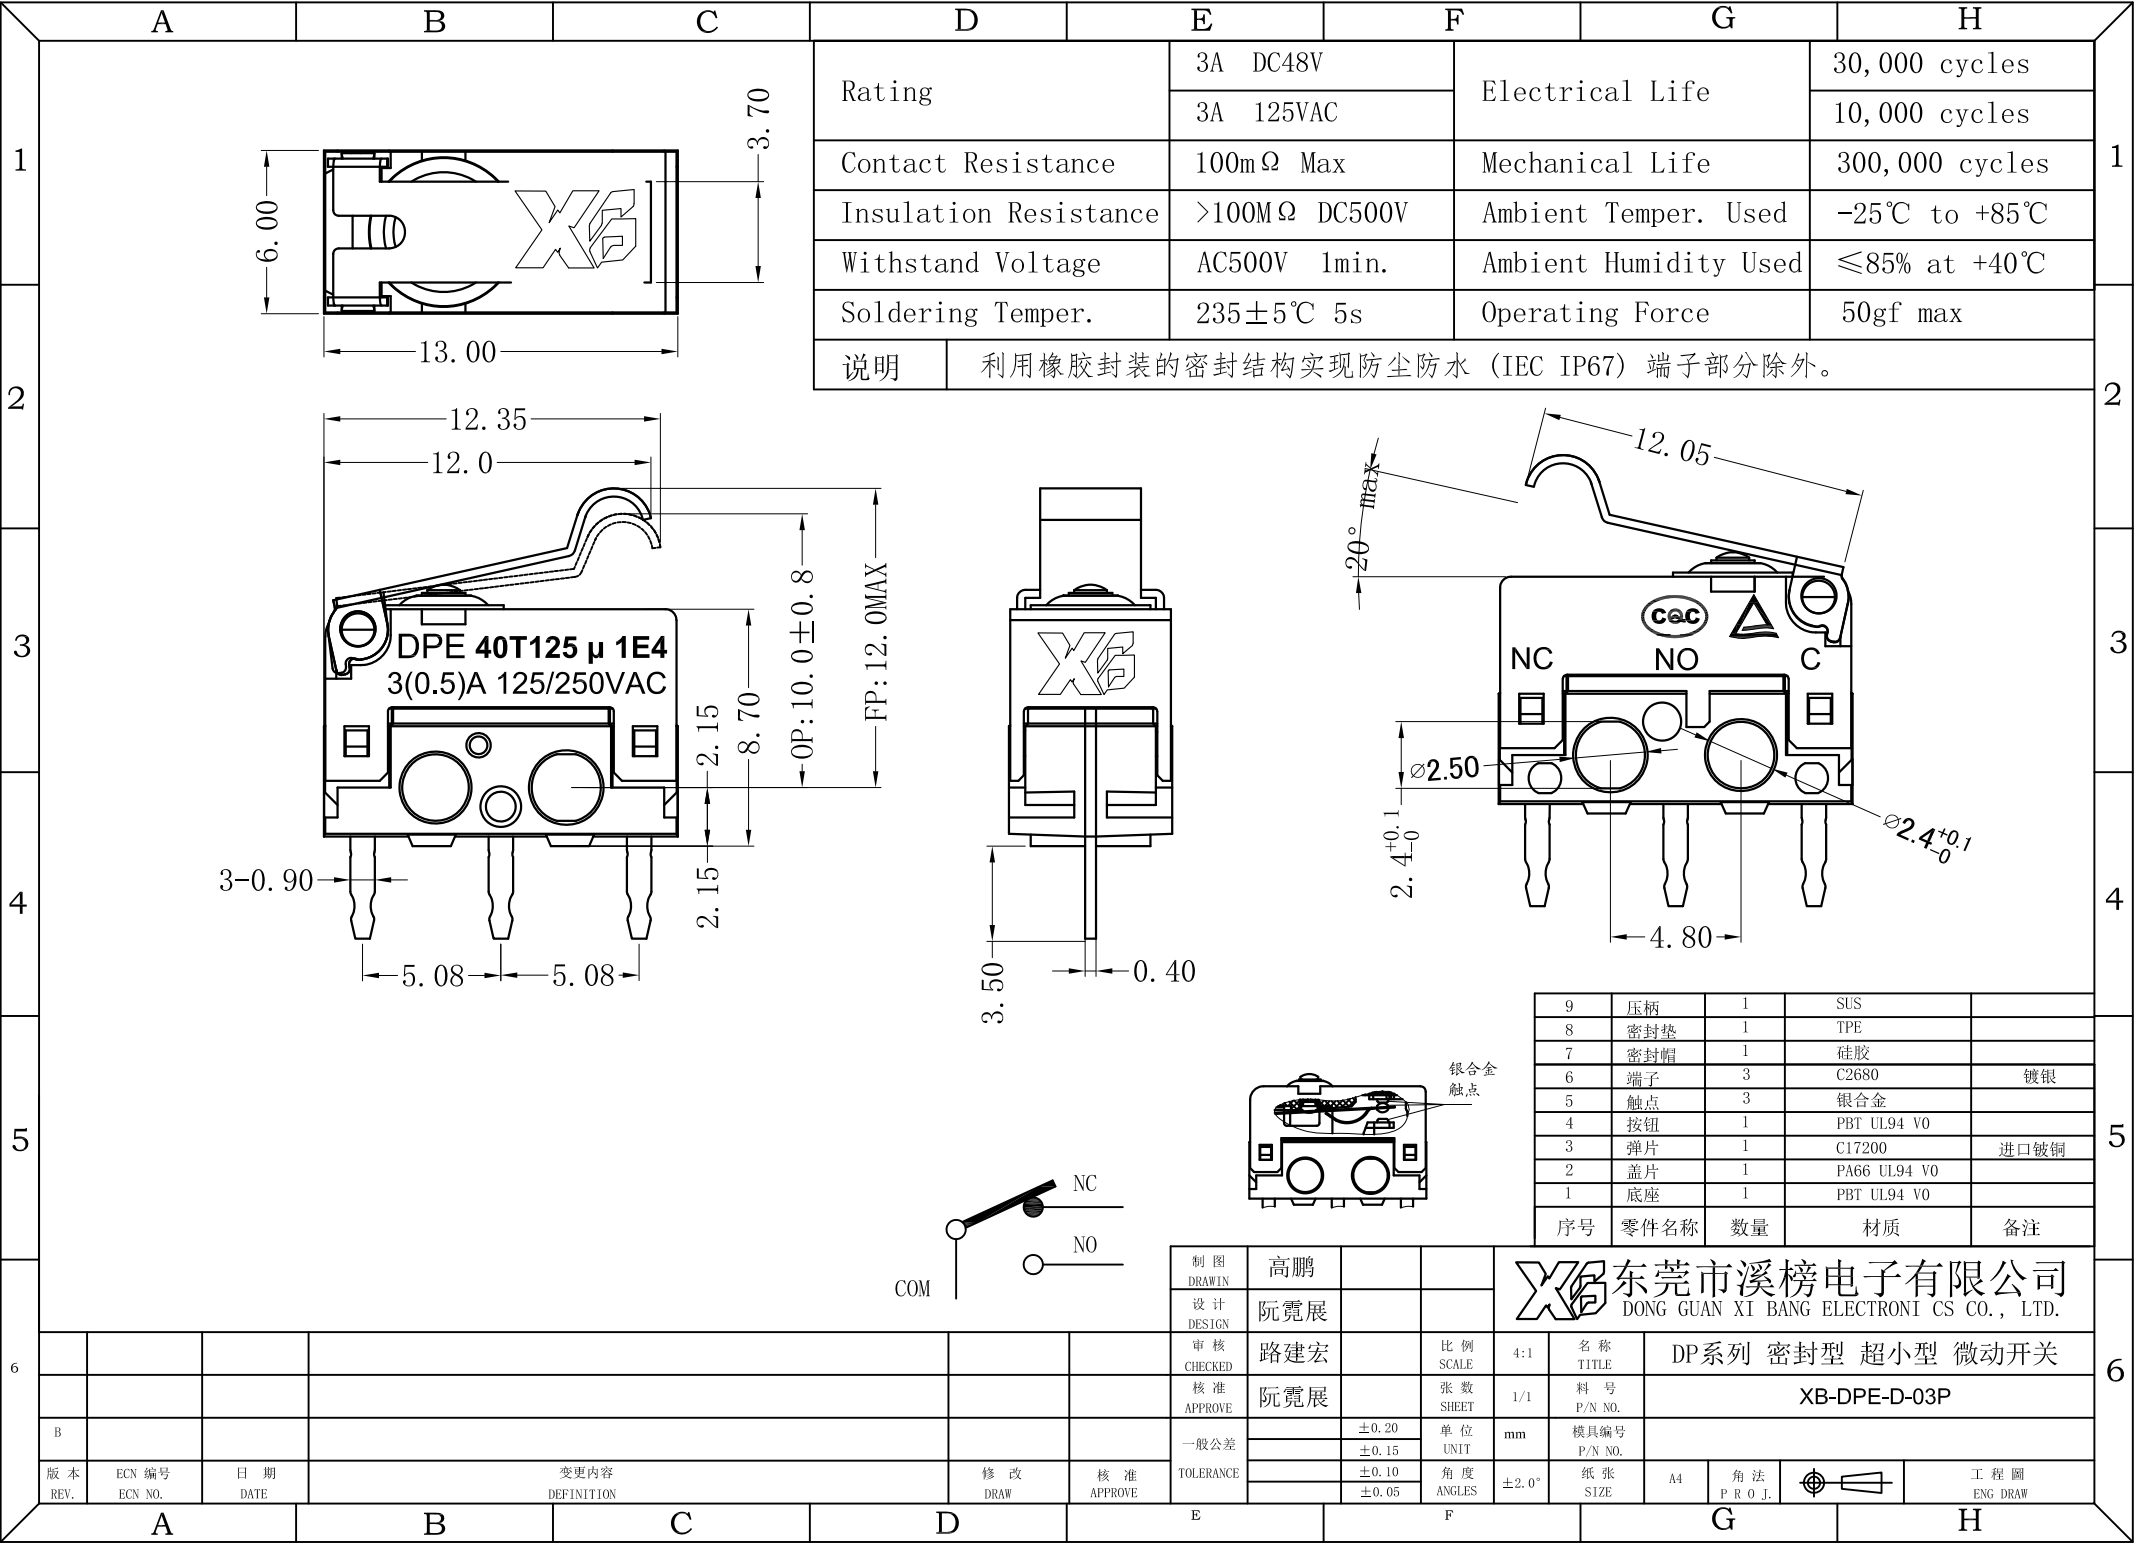


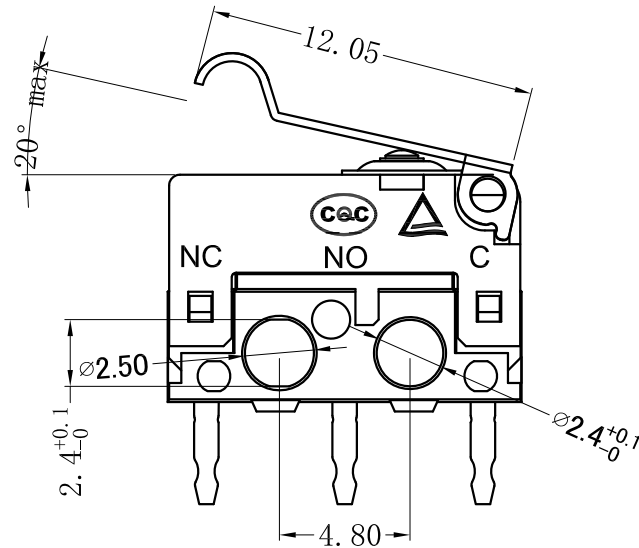


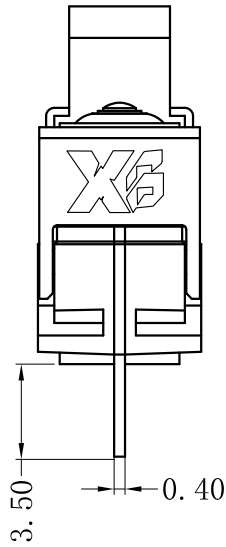

Rating	3A DC48V	Electrical Life	30,000 cycles
	3A 125VAC		10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	300,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	50gf max
说明	利用橡胶封装的密封结构实现防尘防水（IEC IP67）端子部分除外。		

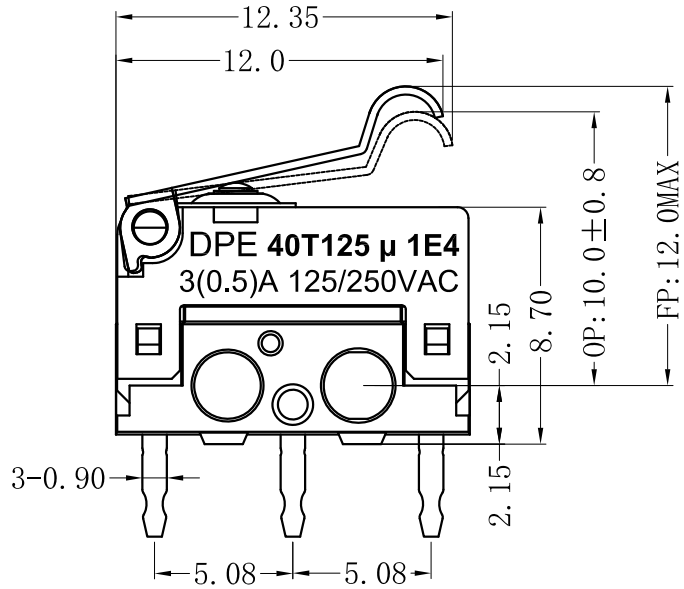

9	压柄	1	SUS	
8	密封垫	1	TPE	
7	密封帽	1	硅胶	
6	端子	3	C2680	镀银
5	触点	3	银合金	
4	按钮	1	PBT UL94 V0	
3	弹片	1	C17200	进口镀铜
2	盖片	1	PA66 UL94 V0	
1	底座	1	PBT UL94 V0	
序号	零件名称	数量	材质	备注

制图	高鹏			XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
设计	阮宽展				
审核	路建宏		比例	4:1	名称
设计			SCALE		TITLE
核准	阮宽展		张数	1/1	料号
设计			SHEET		P/N NO.
一般公差		±0.20	单位	mm	模具编号
		±0.15	UNIT		P/N NO.
TOLERANCE		±0.10	角度	±2.0°	纸张
		±0.05	ANGLES		SIZE
				A4	角法
				PROJ.	
					工程图
					ENG DRAW

版本	ECN 编号	日期	变更内容	修改	核准
REV.	ECN NO.	DATE	DEFINITION	DRAW	APPROVE